


Patto

說明書

重要——請詳細閱讀並保留以備參考。



五點式安全帶的使用



- 1.扣合：當聽到“咔嚓”聲表示安全帶扣合完成。
- 2.安全帶長度調節：
調長：順著a1方向拉長調節帶，然後順著a2方向拉緊；
縮短：順著b1方向拉長調節帶，然後順著b2方向拉緊。



小提示：為了小孩的安全。使用時，請確認安全帶是否扣合到位。

- 警告**
- 1.任何時刻都必須使用安全帶。
 - 2.肩帶扣在插扣片上時，請勿交叉或調節過緊肩帶，以免肩帶對幼兒頸部造成壓迫。

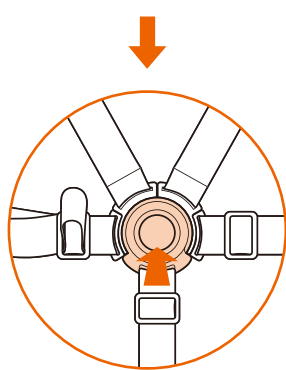

座墊與肩/腰/中央帶套的安裝說明


- 1.將座墊穿過坐席上的肩帶，腰帶，中央帶進行安裝。
- 2.依次套上肩帶套與中央帶套。



3.如圖所示，肩帶和腰帶可以依兒童成長尺寸進行適當的調整。




車輪安裝




- 為了方便清潔和收納，後輪設置快拆功能。
- 1.按住後輪快拆按鈕H，即可向外拔出後輪。
 - 2.安裝後輪時，將軸承向內插入後拉動輪子，以確保安裝完成。

小提示：請勿將異物塞入車軸孔洞，可能導致後輪無法正確安裝。



靠背

靠背可上下調節（無極調節）。順時針旋轉按鈕A，可上調靠背；按住按鈕B，再下拉靠背，可將靠背下調。



前護欄

將前護欄插頭帶有凸出的方形按鈕的滑塊調至與車前護欄插座方形孔一致方向後插入，直到聽到“咔嚓”聲。（雙邊拆下）

小提示：1.安裝前護欄時，請將前護欄按扣對準前護欄座，以免誤組裝，同時請注意安裝手法，避免夾傷。



停車鎖

警告 在遠離手推車時，請時刻謹記使用停車鎖。




腳踏調節

雙手往箭頭方向按住左右腳踏調節按鈕，即可往上或往下調節腳踏角度。



置物籃

置物籃的最大載重量是5kg。



打開手推車

- 1. 把手向後並往上提，車體展開。
- 2. 並上下晃動把手確認完全展開並鎖定到位。
- 3. 如單手打開不夠力時，可以用雙手握著把手，確保車架打開到位。

小提示：打開手推車時，請注意打開手法，避免夾傷。



收摺手推車

- 1. 將靠背調節至最高，收摺頂篷。(如圖①所示)
- 2. 將安全鎖A向右滑動並壓下開關掣B，推車再向下壓手把。(如圖②、③所示)
- 3. 收車後，推車可站立。


小提示：請注意安裝手法，避免夾傷。

旅行多用途便攜帶

- 此產品備有多用途便攜帶，方便把將車子揹於肩膀上，騰出雙手照顧孩童。
- 收摺車體後，可把帶子上的掛鉤連接到嬰兒車上。(如圖④所示)

警告

- 任何覆蓋物及繫帶等捆包物需移除銷燬，或遠離兒童。
- 當打開 / 收摺手推車時必須確認嬰幼兒的肢體與手推車保持安全距離。且操作者切勿觸碰如虛線圈的摺疊機關，以免夾傷。
- 當打開嬰兒車時，請確保鎖定，然後抬起手柄以檢查其是否完全鎖定。
- 切勿讓多用途便攜帶帶卡在可移動部件（例如自動門、自動扶手梯等）中。
- 在兒童乘坐時，便攜背帶繩需要拆卸下，不要置於兒童乘坐區域內。

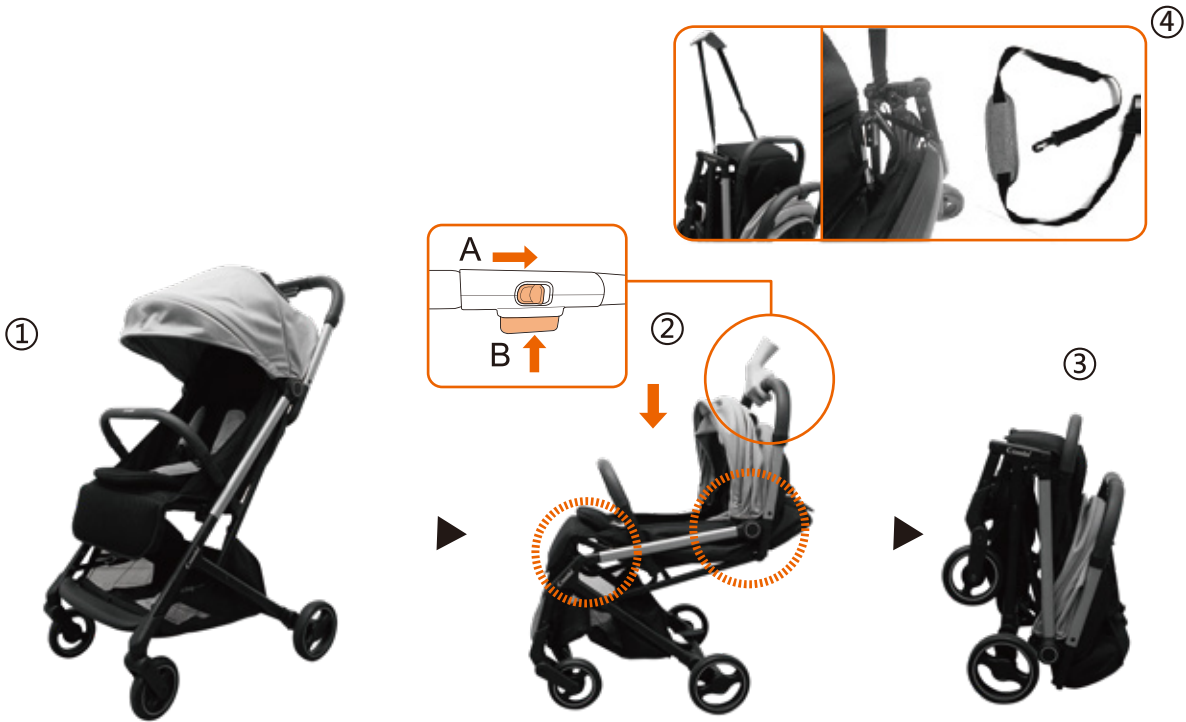

警告（錯誤操作可能引致重大傷害或死亡）

如果不按照本說明書使用可能會影響兒童的安全。幼兒的安全是您的責任。

- 本產品適用於一個月初生兒至 22 公斤（大約四歲）的幼兒。
- 符合 EN 1888-2: 2018+A1: 2022 安全標準。
- 不得將嬰幼兒單獨留置嬰兒車上無人看護。
- 不得同時乘坐二位及以上嬰幼兒或附載其他物品。
- 超載或不正確的摺疊以及使用非經允許的零件都可能造成手推車損壞、故障或不安全，請務必閱讀製造商之說明書。
- 使用前應確定車體豎立及固定各部件以確保安全。
- 為避免傷害，確保展開與折疊本產品時與兒童保持距離。
- 不要讓兒童玩弄本產品。
- 務必隨時使用束縛系統。
- 安全帶或束縛系統必須正確的扣合及使用。
- 當調整手推嬰幼兒車上之任何可活動配件時必須確定嬰幼兒的肢體與車台保持安全距離。
- 嬰幼兒可能會滑入足底部分的缺口或造成窒息。
- 禁止於樓梯間使用手推嬰幼兒車。
- 使用時應遠離高溫、水池或電源之臨近範圍。
- 不可讓幼兒站立在車上，這是十分危險的。
- 不可將嬰幼兒車放置於馬路、坡道或危險場所。
- 嬰兒乘坐於手推嬰幼兒車內時，不可將整個車台往上提。
- 請勿手持坐席搬動嬰兒車。
- 停泊此手推嬰幼兒車時務必確實使用所有之制動裝置。
- 為防止事故發生，確保手推車嬰幼兒車遠離自動閉合之門（例：在火車或電梯上）。
- 本產品僅設計供步行使用。
- 此產品不宜於跑步或滑行時使用。

- 使用前請確保嬰兒車所有鎖定裝置都已處於鎖定狀態。
- 為避免窒息的危害，任何覆蓋物及繫帶等捆包物需移除銷燬或遠離兒童。
- 承載超重會容易產生不穩定的危險情況，產品最大承載重量：22 公斤，置物籃最大承載 5 公斤。
- 在已承載幼兒的狀態下調整座席角度時，請重新調整安全帶至適當長度，請勿一邊推行一邊調整座席角度，注意勿讓座席角度突然改變。
- 當越過不同段差時，若強行附加力量於前車輪上使之與段差碰撞，可能引起手推車損壞和故障，當越過段差時，即使是微小段差區的地方也應減緩推行，並踏上後腳支桿及往後按下把手往前行，確保前車輪越過段差才可通行。
- 跨越火車軌和汽車道的十字道口、排水溝蓋等時，請提高前輪跨越間隙，以免前輪意外卡在溝內引致翻倒。
- 當靠背角度小於 150 度時，不適合 6 個月以下幼兒使用。6 個月以下嬰兒使用，請使用最平躺位置。
- 在把手上放置任何負載都會影響車輛的穩定性，請勿將其他產品連接到推把、靠背的背部、手推車的側面等部位。
- 請勿使用未經製造商認可的附屬物。請勿使用非原廠供應的零件替換或自行改裝手推車。
- 當放入 / 抱出孩子或停止手推車時，應鎖定停車鎖，以免轉彎或剎車時令手推車翻倒。
- 不要在嬰兒車裡的嬰兒周圍放置玩具或綁帶的東西。
- 請定期檢查所有螺絲、螺栓和螺母是否擰緊。
- 如手推車出現損壞或操作問題，應立即停止使用，並將其存放在遠離幼童的地方。

保養和清潔

- 切勿強行拉動活動零件或裝置。
- 請勿將產品存放在潮濕的地方以免產品發霉。
- 避免將產品長時間暴露於雨水或雪霜之中。
- 請以濕布清潔。如遇頑固污垢，可使用稀釋的清潔劑。
- 當使用清潔劑擦拭後，請以乾布或海綿將多餘的水分或清潔劑抹淨。
- 擦拭後請置於陰涼處晾乾。
- 若感到手推車車輪回轉部不順暢時，可以添加適量的潤滑劑，注意不要添加過多的潤滑劑，否則反而會容易沾上灰塵，引起操作異常。其他部位不可以添加，否則可能引起運作不良。
- 如發現車輪外胎磨耗嚴重，影響推行 / 手推車損壞或有操作問題，請聯絡客服中心（或當地經銷商）。

香港和東南亞地區消費者請參考下面：

供應商: 康貝香港有限公司
地址: 香港 九龍 旺角 太子道西193號 新世紀廣場 1座 16樓 1616-1618室 康貝香港有限公司

香港和東南亞地區



獲取更多信息
您可以掃描此二維碼

Combi Corporation