



獲取更多信息，
您可以掃描此二維碼

使用說明書

- 為了您孩子的安全，請於使用前閱讀本使用說明書，在理解後，按照記載內容來正確使用。
- 閱讀本使用說明書後，請將說明書存放在兒童安全座椅的靠背布套中的存儲區域。



本產品是通過 UN R129/03 標準的 i-Size 兒童安全座椅/i-Size 增高型安全座椅。

- 本產品只可安裝在已被認可安裝 ISOFIX 型兒童安全座椅的汽車座椅上。但是，並非所有帶 ISOFIX 固定支架和上拉帶固定錨點的座椅都可以安裝。當使用此產品時，請務必參考汽車使用手冊。
- 僅適用於配備 UN R16 或其他基於等效標準批准的三點式安全帶的車輛。

【幼童用座椅模式】

- 兒童條件：身高 76cm ~ 105cm、18kg 為止。

【兒童用座椅模式】

- 兒童條件：身高 100cm ~ 150cm、36kg 為止。
- 僅適用於配備 UN R16 或其他基於等效標準批准的三點式安全帶的車輛。

注意
長時間使用會造成幼兒負擔，
盡量避免長時間連續使用，
建議每使用一個小時便稍作休息。

危險
在兒童月齡未達到 15 個月且身
高未達到 76cm 之前，請勿使
用本產品。

1.3 使用條件

模式	幼童用座椅模式	兒童用座椅模式
使用狀態		
使用條件	76cm ~ 105cm	100cm ~ 150cm
兒童肩帶的位置	兒童肩帶的高度應和肩膀高度一樣， 或者調節到比肩膀稍高的位置。 	請讓肩帶導引處於比兒童肩高 略高的位置。
約束小孩的方法	用兒童安全座椅的安全帶繫緊兒童。	隱藏兒童安全座椅的安全帶， 用汽車安全帶直接繫緊兒童。
固定方法	使用 ISOFIX 連接件和上拉帶將安全 座椅固定在車輛座椅上。	1. 使用 ISOFIX 連接件和車輛安全帶 將安全座椅固定在車輛座椅上。 2. 使用車輛安全帶將安全座椅固定 在車輛座椅上。

危險

以下的錯誤操作，非但不能發揮兒童安全座椅應有功能，更會引致危險。

- 請勿讓不符合使用條件的幼童乘坐本兒童安全座椅，或是安裝在不合適的汽車座椅上。
- 請勿安裝於設有安全氣囊的汽車座椅。
- 意外時彈出的氣囊會造成重大衝擊，對幼兒構成危險。
... 只設有側氣囊的座椅可進行安裝。
- 請按照使用說明書及本體上的指示將座椅固定，請不要用其他方式固定。
- 請勿讓幼童在兒童安全座椅上站立，蹲身或跪坐在座面上。
- 幼童用座椅模式時不能用車輛安全帶固定安全座椅。
- 兒童用座椅模式使用時，當孩子坐好後，要確保車輛安全帶插扣已經緊扣於車輛鎖扣中，沒有脫出。

緊急逃脫

- 有緊急事故時，家長請按下插口座的按鈕，鬆開兒童安全帶【兒童用座椅模式的情況下，則需解除車輛安全帶】，令幼童可以逃出車外。

警告

以下的錯誤操作，非但不能發揮本產品應有功能，更會引致危險。

- 兒童安全座椅經過強烈撞擊或從高處墜下會因撞擊後受損而失去保護功能，即使表面沒有破損也絕對不能再使用。請更換兒童安全座椅。
- 不要讓幼童單獨一個人留在車內。陽光強烈的日子，車內溫度升高，有可能使幼童脫水而引致死亡危險。這也是發生意外事故的根源。不要將兒童在無人照看的情況下放置在兒童安全座椅內。所以，幼童必須與大人一同乘坐方可使用。
- 請勿擅自改造兒童保護裝置，或以本使用說明書記載以外的方法操作本兒童保護裝置。
- 即使是幼童沒有坐到兒童座椅上的時候，也請務必使用連接器進行固定。否則當發生緊急剎車等情況時，會翻倒在車內，會造成危險。
- 請勿安裝在緊急情況下會阻礙同乘乘客逃出的座席上。
- 當遭受劇烈事故後，應更換兒童安全座椅。
- 請勿放置未被固定的物件在車內，以免緊急剎車時幼童被物件所傷。請妥善放在碰撞事故中容易造成傷害的行李和物品。
- 請勿將熱飲放在杯中。
- 將杯托裝置於打開汽車門的另一方，謹防杯托夾於汽車門和安全座椅之間。
- 請注意及避免兒童將身體倚靠於杯托，否則會引致杯托損壞。

在幼童用座椅模式時

- 請不要在安全帶過鬆的情況下使用本兒童安全座椅，以免意外時幼童跌出，或令安全帶纏繞引致窒息。
- 假如插扣片被垃圾或食物殘渣卡住而無法插緊，又或是因某些原因而未能鬆開插扣片，請聯絡客戶服務部或當地代理商，進行檢查或維修。
- 兒童安全帶如果有損壞的情形，請不要使用。如需維修請向經銷商查詢。
- 調節帶沒有固定在座墊裡的時候，請勿使用，否則有纏繞脖子窒息的可能。
- 幼童也許有解開安全帶扣的可能性，所以要隨時留意並確認插入的扣片是否脫離安全帶扣。鬆脫時將會導致功能失效或令安全帶纏繞引致窒息。

在兒童用座椅模式下使用時

- 若發現汽車安全帶損壞時，請不要在該汽車座椅上進行安裝。
- 假如座席上具備座椅固定功能，請先將此功能解除，否則幼童可能因過度約束感到胸部受壓。

1. 使用前



（關於舊貨的使用）

- 嚴禁使用既往使用來歷不明的產品。
- 當出現破裂或是較大傷痕、固定零件鬆動等情況時，請勿使用。

兒童安全座椅是在交通意外等情況發生時，為盡量減少損傷而設計的，但不保證完全沒有受傷。在使用兒童安全座椅時，大人也必須同行。

1.1 包裝內容

- 本體
- 說明書（本書）
- ISOFIX 蓋子
- 杯托

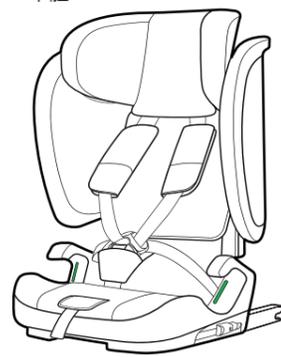

Combi Corporation

81367-006

可以安裝的座席


本兒童汽車安全座椅適合安裝在經批准可用於安裝 ISOFIX 兒童汽車安全座椅的汽車座椅上。然而，這並不代表本兒童汽車安全座椅可以安裝到任何配備 ISOFIX 固定支架(柱)的汽車上。使用本兒童汽車安全座椅時，請務必檢查車輛的合規性並查閱汽車用戶手冊，以確保支持以下所述的 ISOFIX 尺寸等級。

本產品的 ISOFIX 尺寸等級

兒童身高	固定器	兒童身高	固定器
76cm ~ 105cm	F2X	100cm ~ 150cm	B2

關於 ISOFIX 固定支架

ISOFIX 固定支架是指為了安裝 ISOFIX 兒童安全座椅而在汽車座椅的靠背和座席之間安裝的支架(柱)。根據不同的汽車類型，名稱或位置可能會有不同，所以請檢查汽車使用手冊。



關於上拉帶固定錨點


上拉帶固定錨點是指為了固定上拉帶掛鉤而安裝在車輛上的金屬(桿)。其名稱及位置可能會因車輛而異，所以請務必通過車輛的使用手冊進行確認。

< 車輛座席的背面 >



上拉帶固定錨點

※上拉帶固定錨點的位置示例



注意

以下的錯誤操作，可能會導致人身傷害或物品損壞。

- 請勿小力勿讓車門或其他可動部分夾到兒童安全座椅。
- 在陽光直接照射下，本體插扣片等金屬變熱，進而對幼童造成灼傷。將幼童放置於兒童安全座椅前，請先觸摸兒童安全座椅各部分以確保不會對幼童造成灼傷後再使用。
- 如果兒童安全座椅的表面材料是用皮革所製成，故此在安裝後留在表面的折痕可能不會消除。
- 如果將兒童座椅當作普通的椅子使用，可能會因翻倒而導致受傷。請勿以本書中未記載的方法使用。
- 請勿將本兒童保護裝置的座椅布套使用，並請勿替換本產品以外的組件，以免影響受衝擊時兒童保護裝置的安全性。
- 操作或調節時請加倍小心，以免指甲被夾到或捲入插扣裏面。
- 請勿在駕駛時調節兒童安全座椅，而且切勿讓其他同行的幼童觸摸兒童安全座椅。
- 請勿在有兒童乘坐時安裝、拆卸、搬運。不要手執安全帶來搬運兒童安全座椅。
- 請勿讓本兒童安全座椅暴露於風雨之中。
- 使用電池時，如幼童體內裝有心臟起搏器，人工肺，配戴型心電儀或其他體內電子醫療設備，請不要使用本產品。
- 有些杯子或飲料可能不適合承載於杯托中，請確保杯子或飲料能固定於杯托中方可使用。

不能安裝的汽車座席 如果出現以下任一事項，請勿使用該座席。

即使是以下所示的汽車座席中沒有提及的，若不能妥當的固定此兒童安全座椅，請勿使用本產品。

- ※ 無論是否裝備安全氣囊，都不建議將兒童安全座椅安裝在副駕駛位；因未對副駕駛位進行適用車型調查。
- ① 只限於幼童用座椅模式使用時。沒有裝備 ISOFIX 固定支架、上拉帶固定錨點的座席。
- ② 相對行車方向，橫向或後向的汽車座席。
- ③ 設有正面安全氣囊的汽車座席；只設有側氣囊的座席則可進行安裝。
- ④ 汽車座席極度凹凸不平，令安裝不穩的座席。
- ⑤ 形狀極端的桶型座席(中央部分深陷的座席)。
- ⑥ 頭靠嚴重突出的汽車座席。因為車輛座席的頭靠，導致安全座椅不能調節靠背角度和頭靠高度。
※ 假如汽車座席頭靠是可拆卸式，而拆除頭靠後兒童安全座椅可以安裝，則可以在該汽車座席上使用本產品。
- ⑦ 若車輛座席可移動或車門可移動，則請勿安裝。



在兒童用座椅模式下使用時

- 沒有車輛安全帶的汽車座席。
- 兩點式安全帶座席。
- 車輛安全帶非常短的汽車座席。
- 座席已裝置自動式安全帶即關上門後會自動扣上的自動型安全帶。
- 安全帶從座席中間伸出的汽車座席。
汽車安全帶伸出點位於兒童用座椅的安全帶導引較前位置的座席。

1.2 各部件名稱

請在使用前確認各部件是否齊全。

- 受存收據(購買憑證)和本說明書。
- ※ 本說明書以簡單易明的目的來描述，故書中圖形與實際產品可能有異。

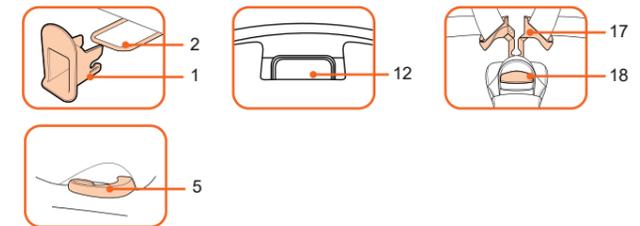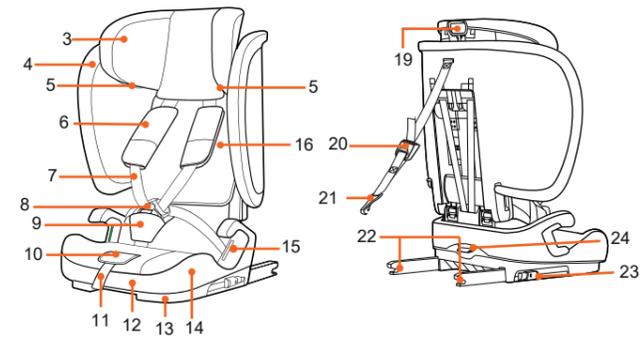


- ① ISOFIX 蓋子
- ② ISOFIX 固定支架
- ③ 頭靠
- ④ 布套
- ⑤ 肩帶導引
- ⑥ 肩帶套
- ⑦ 肩帶
- ⑧ 腰帶
- ⑨ 中央帶套
- ⑩ 兒童安全帶調節按鈕
- ⑪ 調節帶
- ⑫ 傾斜調板
- ⑬ 底座
- ⑭ 杯托插孔(座椅兩邊都可將杯托插入組裝)
- ⑮ 腰帶導引
- ⑯ 說明書存儲(裡)插扣片
- ⑰ 插口座
- ⑱ 頭靠調節把手
- ⑲ 張緊指示器
- ⑳ ISOFIX 接口
- ㉑ ISOFIX 調節按鈕
- ㉒ 折疊按鈕

兒童用座椅模式(身高: 100cm ~ 150cm) 使用時

根據車輛安全帶的種類兒童安全座椅安裝方法不一樣的，不能安裝的情況也有。此兒童保護裝置僅適用於配備 UN R16 或其他基於等效標準批准的三點式安全帶的車輛座席使用。

危險
● 請安裝在 3 點式安全帶的汽車座席上。
● 切勿安裝在 2 點式安全帶的汽車座席上。
由於此安全帶功能不完善，使用是非常危險的。

2 點式安全帶的座席	3 點式安全帶的座席
2 點式安全帶是指如下圖般以腰帶左右 2 點固定乘客的安全帶。 	3 點式安全帶是指如圖以腰帶左右和肩帶共 3 點固定乘客的安全帶。

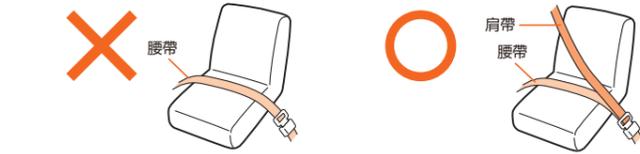

安全帶的種類和特徵(區分方法)	安裝要點
ELR 慢慢拉時可自由拉出 用力拉時會自動鎖上。	慢慢拉出安全帶，然後固定妥當。
AELR 安全帶全部拉出後，回捲時會自動鎖上，安全帶此時不再伸長。(安全帶全部回收後鎖裝置會自動解除)。	完全拉出安全帶是危險的。請回捲安全帶和解除兒童安全座椅的固定裝置，然後才安裝座椅。
其他 除上述安全帶以外的其他安全帶。	不可以使用。

※ 對於汽車安全帶種類有不明之處，請諮詢汽車製造商。


1.4 安裝前事先準備及功能介紹

危險

- 當安裝到汽車上時，請按照使用說明書及本體上的指示固定。請不要用其他方式固定。
- 使用幼童用座椅模式時，不能使用車輛安全帶固定本產品。
- 請勿安裝於設有前側安全氣囊的車輛座席上。發生意外時，彈出的汽車安全氣囊會對幼童造成很大的危險。

- 1) 請將汽車停放在平地，以及在兩邊車門能完全打開的地方進行安裝。為方便進行安裝，請將前座座椅滑向前方，並將椅背往前傾斜。
- 2) 將可以取出的汽車頭枕卸下。
※ 將拆下的汽車頭枕存放在後備廂或貨廂內。如可能，將汽車座椅靠背稍微傾斜。
- 3) 將 ISOFIX 蓋子安裝至 ISOFIX 固定支架上。
※ 根據車輛座席不同，如若安裝 ISOFIX 蓋子後會使本體背面和車輛靠背之間空隙變大，這時請不要使用 ISOFIX 蓋子，請直接安裝兒童座椅。

※ 範例

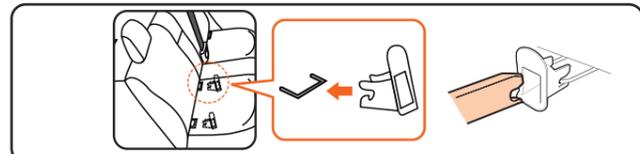


1.5 ISOFIX 連接件使用方法

- 1) 按住兒童安全座椅兩側的連接件調節按鈕不鬆手，同時沿著水平方向往外拉出至最長。
- 2) 對準汽車座椅的 ISOFIX 接口圓桿，接入 ISOFIX 直至聽到「咔嚓」聲，此時左右兩側顯示器上顯示「綠色」，才是正確的安裝。
- 3) 將座面頂入，直到與汽車座席貼合。
- 4) 安裝完畢後，請握著底座前後左右搖動，確保安裝牢固。


拆卸方法

同時按住兒童安全座椅底座兩側的 ISOFIX 連接件調節按鈕，聽到解鎖的聲音，然後拉出座椅。

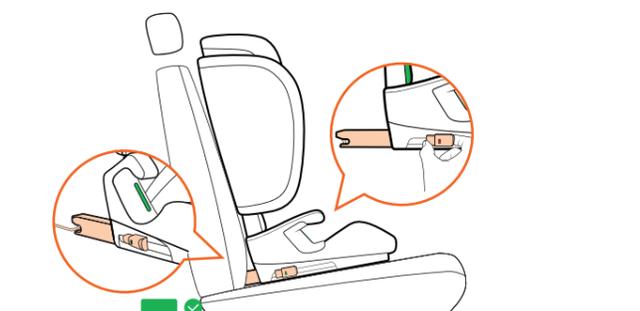

1.6 上拉帶使用方法

- 1) 按住張緊指示器的解除按鈕，同時拉、放上拉帶。
- 2) 把上拉帶拉到足夠長，以便將上拉帶掛鉤掛在車輛座椅背面的固定點上。
- 3) 確保上拉帶已拉緊，張緊指示器變為綠色。「Bi, Bi」警報聲停止。



1.7 電子使用方法

出廠時已配備電池，首次使用前，必須從電池槽中取出電池保護條。

更換電池

請使用電壓為3V的鈕扣電池，推薦使用CR2032型電池

- 1) 掀起上方的座套和泡棉。
- 2) 打開電池蓋，將電池安裝在指定位置。
- 3) 文字需要面朝上，電池應在正確下方，以45°角插入電池，電池不掉落，為正確安裝。
- 4) 然後把電池蓋蓋上。

※ 打開開關ON時，上拉帶未拉緊時有BiBi警報聲。



電池管理


- 根據電池壽命和使用行為，可能需要更換電池，建議每半年至少更換一次電池。如果電池沒電，上拉帶警示功能信號不會啟動。
- 電池關閉按鈕只適用於存放模式。使用汽車座椅模式時，請確認上拉帶警示功能為「ON」。
- 重新安裝上拉帶時（將安全座椅重新安裝到車輛上），請確認有「BiBi」警報聲後再根據1.6正確安裝。如果沒有警報聲，當上拉帶安裝好後，務必確認張緊指示器顯示綠色，這樣亦可以正常使用本汽車座椅。
- 若要更換電池，必須打開電池蓋。更換電池後，必須重新關上電池蓋。
- 安裝時請勿將正負極反接。
- 請務必取出空電池。
- 請勿讓兒童接觸到所有電池。
- 請勿使電池受到劇烈震動。
- 切勿將本產品或電池暴露於火中。
- 請勿將電池存放在濕熱的環境中。
- 請勿拆解電池。請勿使電池短路。
- 長時間存放時請取出電池。
- 由於電池的生產廠家不同，可能存在使用週期不同，此為正常現象。
- 電池取下後，請按照購買電池注意事項保管好，不要讓小孩接觸到，避免導致小孩吞食危險。

1.8 背靠角度調節

- 1) 向上拉動座椅底部傾斜調節板，前後移動調節傾斜角度。
- 2) 76-150cm: 前向安裝，使用第1-5檔。

※ 安裝兒童安全座椅時，需要將其調整到第一檔。

靠背有10°調節（95°-105°），以適應不同的車輛。

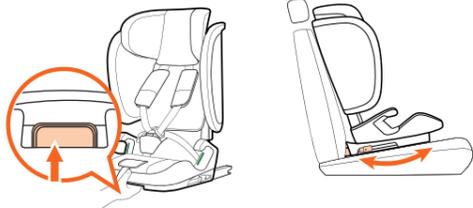

1.9 兒童肩帶位置及調節方法

請參考“1.3 使用條件”的“兒童肩帶的位置”

以幼童用座椅模式使用時

- ① 按下兒童安全帶調節按鈕的同時，拿著左右兩邊的兒童安全帶往自己方向拉，釋放安全帶。
- ※ 拉上肩帶套不能放鬆兒童安全帶。
- ② 拉起頭靠調節桿調整頭靠的高度至合適的位置。



以兒童用座椅模式使用時

參考圖②，拉起頭靠調節桿調整頭靠的高度使肩帶導引移動到合適的位置。

2. 收納模式

- 1) 收合ISOFIX連接件。拉動頭靠調節桿，將頭靠調節到第六層後，一隻手按下折疊按鈕，另一隻手向前推動靠背，直到它完全覆蓋底座。
※ 座部傾斜位置處於第1檔。
- 2) 折疊後，上拉帶必須固定在運桿上。
※ 如果你想恢復，把靠背推到直立的位置。



收納模式下的保管方法

底座朝下，靠背向上。
※ 在收納模式下長期存儲時，可能會在頭靠、靠背和座椅上留下凹痕、皺紋之類痕跡。

注意

- 以收納模式置於車內行駛時，請注意不要讓兒童安全座椅掉落或翻倒，以免在駕駛中危及安全。
- 請勿置於火邊或高溫環境下存放，例如夏天的汽車裏。
- 請勿將行李置於兒童汽車座椅上面。可能會引起產品故障或者變形。

收納模式下的搬運方法

在收納模式下搬運時，請如圖兩手從下方抱住兒童安全座椅。請確保車身被上拉帶子固定，本體不會晃動，且ISOFIX連接件已經完全收合。



注意

- 如果產品放在地板上，請輕輕放置，以免損壞。掉落或粗暴處理可能導致損壞和變形。
- 不要放在地上或其他髒污的表面。可能引起損壞或變形。
- 搬運時，請確保車身被上拉帶子固定，本體不會晃動。

3. 以幼童用座椅模式使用時



前向安裝
參考身高: 76-105cm

3.1 安裝方法

- 1) 請按照1.7步驟，調節傾斜角度（1檔）。
- 2) 請按照1.5步驟安裝ISOFIX連接件，用力推動兒童安全座椅，直至椅身緊貼汽車座椅靠背。
- 3) 請按照1.6步驟安裝上拉帶。



3.2 讓幼童乘坐的方法

- 1) 按下兒童安全帶調節按鈕拉上，釋放安全帶。
※ 即使拉上肩帶套，兒童安全帶也不會變鬆。
- 2) 按下插扣座按鈕，取出插扣片。讓幼童深坐於兒童安全座椅內，將雙臂穿過肩帶。
- 3) 請確認左右的兒童安全帶沒有扭曲。
- 4) 拼合左右插扣片，然後一同插進插扣座中，直至聽到「咔嚓」聲，確認安裝到位。
- 5) 請盡量將腰帶拉低，使腰帶能固定幼童骨盆的位置。肩帶套必須位於兒童肩膀。
※ 肩帶高度調節請參閱1.3，頭靠位置的調節方法參考1.8。
- 6) 向自身方向水平拉動兒童安全帶。
- 7) 請注意在幼童與兒童安全帶之間，確保孩子的肩膀與頭靠底部之間的距離低於一根手指。



警告

- 如果插扣片插入插扣座後沒有聽到“咔嚓”聲，請勿使用。
- 請確認兒童安全帶沒有扭曲。請盡量將腰帶拉低，使腰帶能固定幼童骨盆的位置。
- 務必將兒童安全帶調整到合適長度。若不根據兒童的身形調整兒童安全帶，發生碰撞時兒童可能會從座椅上飛出去，或者兒童安全帶過鬆可能會繼續在幼童的脖子上並導致窒息。

3.3 安裝完後的確認方法

當安裝完成後，請通過以下幾點來確認是否正確安裝。

- ① 確保兒童安全座椅緊緊貼著車輛座椅。
- ② ISOFIX連接件鎖定顯示變為「綠色」。
- ③ 請握著底座前後左右搖動，確保安裝牢固。
- ④ 張緊指示器的顯示器變為「綠色」。
- ⑤ 確認兒童安全座椅兩側是否和車輛座席平行。（ISOFIX連接件沒有出現單側被過度插入的情況。）如有任何問題，請聯繫Combi的客服中心。


4. 以兒童用座椅模式使用時



前向安裝
參考身高: 100-150cm

4.1 幼童用座椅模式調整為兒童用座椅模式

- ① 按下調節按鈕，鬆開肩帶，向前拉兩條肩帶。儘量把它鬆開。
- ② 解除插扣座的鎖定，拆除肩帶套和中央帶套。
- ③ 從底座上取下皮筋。
- ④ 掀起布套，按扣穿過中央帶孔內側，下拉穿布套。掀開底座蓋卡板，拔扣重新連接，並將拔扣放入存儲庫中，隱藏好兒童安全帶後，將座椅布套裝好。
※ 還原到幼童用座椅模式的方法，請按照上述步驟相反的順序操作。

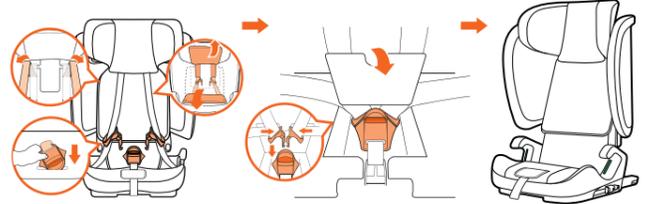

4.2 安裝方法

- 1) 請按照1.5步驟安裝ISOFIX連接件。（如果使用ISOFIX連接件，可以忽略此步驟）
- 2) 拉出車輛安全帶，將其如圖所示穿過肩帶導引、座椅左右的腰帶導引，最後將插扣片扣上插扣座直至聽到「咔嚓」一聲。
※ 請收納上拉帶，上拉帶子，無需使用。
如有不明之處，請諮詢我公司客戶服務中心。



警告

如果車輛鎖扣和插扣片頂住安全座椅的椅身，導致車輛安全帶鬆弛，這樣會使得安裝不穩定。在安裝不穩定的狀態下，請勿使用。



4.3 讓幼童乘坐的方法

- 1) 將車輛安全帶插扣片從車輛鎖扣中抽出，讓兒童深坐與兒童安全座椅上，根據兒童的肩膀位置調節頭靠高度。
- 2) 拉出車輛安全帶，將其如圖所示穿過肩帶導引、座椅左右的腰帶導引，最後將插扣片扣上插扣座直至聽到「咔嚓」一聲。當車輛安全帶鬆弛時，向上拉車輛安全帶（肩部），調節其張緊程度。
※ 肩帶保持在頸部外側與肩部之間的帶導引位置（a點與b點中間）



警告

調節肩帶導引的位置，確保車輛安全帶（肩部）被固定在兒童肩部的正確位置。隨著兒童生長，當肩帶導引的位置變得偏低時，請重新調整頭靠高度。

警告

- 請確認車輛安全帶沒有出現扭曲和太鬆。
- 請務必使車輛安全帶（腰部）緊緊小孩的骨盆位置。
- 如兒童安全座椅沒有以汽車安全帶繫緊會引致其不安定。請勿讓幼童自行上下安全座椅，以免幼童從座椅上跌落、翻倒，必須在有保護者陪同的情況下才可使用。
- 請勿讓幼童如下方式錯誤乘坐。否則，可能會影響兒童安全座椅的功能，更會引致危險。
- 幼童手臂是不能放置於腰帶下方的位置。
- 幼童乘坐時不得將身體向前傾斜。
- 幼童乘坐時不得將身體傾側於左或右方。
- 幼童坐姿要端正，乘坐時不得將腳放於座面。

4.4 安裝完後的確認方法

小孩乘坐後，繫好安全帶，請按照下面的步驟確認


- ① 確保兒童安全座椅緊緊貼著車輛座椅。
- ② 車輛安全帶通過肩帶導引，帶子部份沒有緊勒著幼童肩部或於幼童肩膀上過分鬆弛。
- ③ 車輛安全帶已緊貼小孩身體，沒有扭曲及沒有太鬆。
- ④ 車輛安全帶已經固定幼童骨盆位置。
- ⑤ 車輛安全帶插扣片已經緊扣於車輛鎖扣中，沒有脫出。
- ⑥ 車輛安全帶有通過座椅左右的腰帶導引。
- ⑦ ISOFIX連接件的鎖定顯示器變為「綠色」。
- ⑧ 確認兒童安全座椅兩側是否和車輛座席平行。（ISOFIX連接件沒有出現單側被過度插入的情況。）

5. 布套的拆除·安裝方法

※ 安裝時，請按照和拆除方法相反順序進行。

5.1 頭靠布套的拆除方法

- 1) 提起頭靠。
- 2) 鬆開頭靠布套背面的皮筋。
- 3) 將頭靠布套從上往下移除。




5.2 背靠布套的拆除方法

- 1) 從車身靠背側面的凹槽中取出靠背布套的尾部。
- 2) 將靠背布套套從上往下移除。



5.3 肩帶套的拆除方法

- 1) 鬆開肩帶套後，取出兒童安全帶。
- 2) 從椅背分別拉出左右的肩帶套。

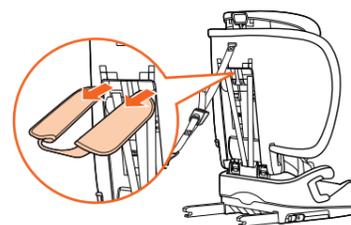

5.4 中央帶套的拆除方法

- 解除兒童安全帶的鎖定，一手拉住插扣座帶子，另一只手抽出中央帶套。



6. 清洗及保養方法

座椅套和其他縫製產品的清潔



主體和兒童安全帶的保養

一般情況下請使用擰乾的濕(含水)毛巾擦拭。如果髒污程度較為嚴重，可使用稀釋過的中性洗滌劑清洗，然後再使用擰乾的濕(含水)毛巾擦拭。清洗完畢後，放於陰涼處晾乾。

聚氨酯材料

座椅套和其他縫製產品所用的染料可能會印染到這些部件背面的聚氨酯材料上，但不會影響其質量和產品安全。

警告

請勿使用未經稀釋的中性洗滌劑、汽油、苯或其他有機溶劑進行清洗。否則可能會令主體和兒童安全帶受損，對兒童十分危險。

7. 保管及廢棄方法

保存

主體

本產品長期不用時，請將其從汽車座席上取下，並放在通風良好、無陽光直射且兒童無法觸及的地方保存。

廢棄

- 廢棄本兒童安全座椅時，請遵循您所在地區的規定。
- 如果受到撞擊或從高處墜落或即使掉落一次，本兒童安全座椅可能會受到結構性損傷。這種情況下，即使未有可見損傷，也請立即停止使用本兒童安全座椅。因事故廢棄本兒童安全座椅時，請先拆下座套和其他部件再行廢棄，以免本產品被他人重複利用。