

兒童安全座椅
WEGO LONG

安全帶種類及使用上的注意事項

 危險	只適合安裝於設有三點式安全帶的汽車座椅。 請勿安裝於兩點式安全帶的汽車座椅。由於此安全帶功能不完善，使用時非常危險的。			
	安全帶的種類 特徵 (分方法)	幼童用座椅模式	兒童用座椅模式 (1)	兒童用座椅模式 (2)
ELR	慢慢拉時可自由拉出，用力拉時會自動鎖上。	請慢慢地拉出安全帶，然後固定妥當。	請慢慢地拉出安全帶，然後固定妥當。	請慢慢地拉出安全帶，然後固定妥當。
AELR	安全帶全部拉出後，回卷時會自動鎖上，安全帶此時不能再伸長。(安全帶全部收回後鎖裝置會自動解除。)	完全拉出全條安全帶是很危險的。請回卷安全帶和解除兒童安全座椅的固定裝置，然後才安裝座椅。	將安全帶全部拉出並插入，然後回卷安全帶，以便固定兒童安全座椅，然後再用兒童安全座椅的鎖定裝置固定安全帶。	完全拉出全條安全帶是很危險的。請回卷安全帶和解除兒童安全座椅的固定裝置，然後才安裝座椅。
其他	除上述安全帶以外的其他安全帶。	不可使用	不可使用	不可使用

警告

- 使用兒童用座椅（G2）模式時，務必使用肩帶導引！否則，車輛發生碰撞時，安全帶會從兒童肩膀上滑脫，造成危險。
- 使用兒童用座椅（G2）模式時，請不要使用模式（G1）的五點式安全帶。否則安全帶會勒損兒童，壓迫其胸部。
- 在2門或3門汽車中安裝時，假如後座有乘客，則請勿將兒童安全座椅安裝於副駕駛座上，以免意外時兒童安全座椅隨乘客逃出。
- 不要讓幼兒單獨留在車內。陽光強烈的日子，車內的溫度很高，有可能使幼兒因脫水癱瘓而引起致命的危險。這也是發生事故的根源。不要將兒童在無人照看的情況下放置在兒童座椅內。
- 使用時，請調節肩帶輔助器令汽車安全肩帶覆蓋到幼兒的肩膀。

兒童安全座椅是在交通意外等情況發生時，以盡量減少損傷而設計的，但並不保證會令幼兒毫無損傷。在使用兒童安全座椅時，大人也必須同行。

● 標籤

危險！警告！[注意]等標記，是指如果不遵守正確使用方法時，按照可以預料的危害或損害的迫切程度，大小程度進行區分，請務必遵守。

5. 不能安裝的汽車座席

出現以下任何一種情況，都請不要安裝本產品在該座席。

- 2點式安全帶的座席。
- 座深在40厘米以下。
- 形狀極端的桶型座席 (中央部分深陷的座席)。
- 側向或後向的座席。
- 頭靠不能調節。
- 假如汽車座席頭靠是可拆卸式，而拆除頭靠後兒童安全座椅可以安裝，則可以在該汽車座席上使用本產品。
- 裝有自動安全帶的座席。
 - 自動式安全帶是一種坐上座席並關上車門時，自動系上安全帶的裝置。
- 設有安全氣囊的汽車座席。
 - 只設有側氣囊的車座則可以安裝。
- 汽車安全帶伸出點於兒童安全座椅的安全帶穿孔較前的座席。
- 座席中央部分突出而令安裝不穩的座席。
- 安全帶的安裝寬度少於32厘米的汽車座席。
 - 安全帶由座席末端重疊處至帶扣之間的長度。
- 安全帶過短的座席。

● 本體

● 內墊（頭墊，座墊）

* 兒童安全座椅出廠時，內墊（座面墊）中已插入泡棉。

● EG墊（僅EggShock類型）

* 兒童安全座椅出廠時，EggShock墊已安裝在頭部用內墊。

● 使用說明書

⚠ 危險

- 請勿讓不符合使用條件的幼兒乘坐兒童安全座椅，或是安裝在不合適的汽車座椅上。
- 請依照說明書以及主體的說明貼紙的指示正確安裝。
- 請勿讓幼兒在兒童安全座椅上站起來，蹲坐或跪坐在座面上，幼兒乘坐兒童安全座椅時，請確認中夾帶套和兒童安全帶是否安裝正確，左右兩邊的插扣扣片是否完全地插入帶扣，並且顯示器已變成綠色。
- 請勿安裝於設有氣囊的車座上。於意外時彈出的氣囊會造成嚴重衝擊，對幼兒構成危險。

⚠ 緊急逃脫

有緊急事故時，家長請按下帶扣的按鈕，鬆開兒童安全帶，令幼兒可以逃出車外。

體重少於10公斤以下 ●相對於行車方向後向使用。 ●體重小於7公斤的必須同時使用頭墊和座部內墊。 ●體重7kg至10kg時，可以根據幼童的體型選擇合適的內墊（僅頭墊）。 ●請務必使用兒童安全帶。	體重9公斤—18公斤以下 兒童用座椅模式（1） ●相對於行車方向前向使用。 ●禁止使用頭墊和座部內墊。 ●請務必使用兒童安全帶。	體重15公斤—25公斤以下 兒童用座椅模式（2） ●相對於行車方向前向使用。 ●禁止使用頭墊和座部內墊。 ●不使用兒童安全帶，使用汽車安全帶。
●使用條件 參考身高：75~75cm左右 參考年齡：「新」生兒至1歲 *「新」生兒是指體重超42.5公斤，而且在懷孕期間達37週以上。	●使用條件 參考身高：75~105cm左右 *坐後兒童頭部不超出靠背。 參考年齡：1~4歲	●使用條件 參考身高：95~120cm左右 *坐後兒童頭部不超出靠背。 參考年齡：3~7歲
△ 危險 ●請遵用後向使用模式安裝給體重少於9公斤的幼兒。若選用前向使用模式安裝給這種重條件的幼兒是極其危險的。 ●請按照以上的「參考高度」和「參考年齡」配合使用。即使幼兒符合以上身高和年齡這兩條件，但假如「體重條件」不符合，也不應使用本產品。		

為了發揮兒童安全座椅的功能，行車前應該做好以下檢查。

兒童安全帶的鬆緊度是否適合兒童。
(可以拉拽調節帶來調節鬆緊度)

請通過肩帶孔調節肩帶，令其能固定在幼兒肩膀。

檢查汽車安全帶是否鬆弛或扭曲。

檢查汽車安全扣環是否已插在母扣。

檢查兒童安全帶有沒有扭曲或太鬆，請盡量將腰帶拉低，使腰帶能固定幼兒骨盤的位置。

檢查兒童安全座椅是否牢固在汽車座椅上。(握住本體的座部和側部前後搖動進行確認。)

* 本圖為兒童模式下
的使用示例。

內墊是專為保護初生嬰兒而設的保護墊，兒童體重未滿7KG時，請使用內墊。
(兒童安全座椅出廠時，內墊(頭墊)的安裝繩從第二個肩帶穿孔穿過。)

【危險】

錯誤使用內墊會對幼兒造成危險。
請詳閱說明書並正確使用內墊。

【警告】

- 當幼兒體重未滿7公斤時，請必須使用內墊（頭墊和座面墊）。
- 無論幼兒體重如何，前向模式使用時請勿使用內墊。
- 當幼兒體重在7kg以上，後向模式時請根據幼兒的體型配合使用內墊（僅頭墊）。


【注意】

- 拆下的內墊切勿隨意放在車廂內，以免剎車時內墊翻動影響駕駛。
- 切勿手執內墊搬動兒童保護裝置。

安裝和拆除內墊

- 1 鬆開扣在安全座椅本體背部上的內墊（頭墊）安裝繩。
- 2 從安全座椅本體前面拉出安裝繩。
- 3 按下插扣按鈕，將插扣從插扣座中拔出。
- 4 拆下中央帶套，將內墊（座面墊）從插扣座中抽出。

●按照相反的順序安裝內墊



EggShock墊的使用方法


可從內墊中抽出EggShock墊，並將EggShock墊插入椅套。

（兒童安全座椅出廠時，EggShock墊已經插入內墊（頭墊）。）



椅套的拆除方法

- ① 本體背面的收納蓋拆除。
- ② 將左右的兒童安全帶從安全調節金屬上拆下。
- ③ 將肩帶套拉出兒童安全帶。
* 左右肩帶套是連接帶連接在一起。

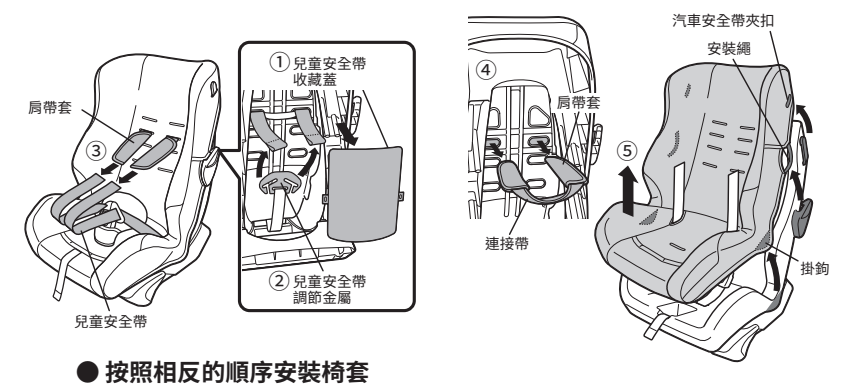

清洗椅套和其他的縫製品部分

請於清洗時注意以下事項。

- 請遵守邊製品上所標示的清洗指示。
- 請以溫水手洗。
- 切勿使用漂白劑。
- 使用中性洗滌劑。
- 建議使用不含有熒光劑或漂白成分的洗滌劑。否則會導致皮膚灼傷或粗糙。
- 切勿使用燙斗。
- 切勿乾洗。
- 手洗後，請輕輕擰幹。
- 擰幹後，整好並放在陰涼處晾干。
- 清洗後請勿使用旋轉式或轉筒式干燥機甩乾。
- 由於產品的特性，可能會含有細小的塵埃的可能。

平常請使用擰幹的濕毛巾清潔，污漬嚴重的情況，請先用稀釋的中性清潔劑洗去污漬，再用濕毛巾清潔，然後放在陰涼地方風幹。

長時間不使用時，請拆除本兒童安全座椅並存放於陰涼處及幼兒不能接觸的地方。

使用說明書

詳細閱讀後放在本體的收納槽內。

關於泡棉

- 椅套和其他縫制部位使用的染料可能會沾染這些部件的泡棉。然而，這並非質量或安全問題。
- 清洗內墊時，請將裡面的泡棉取出。

廢棄的方法

- 請按照各地的廢棄章程處理、廢棄此產品。
- 此產品遭受衝擊或從高處落下等，即使只是有一次強烈的衝擊，雖然表面上沒有發現破損，但請您絕對不要繼續使用此產品。因為撞擊事故等原因需要停止使用此產品的情況，為了不再次使用廢棄，請將座椅上面的布套取下後再進行廢棄。



請勿使用未經稀釋的清潔劑或汽油等有機溶劑清潔，以免損壞主體或兒童安全帶。

⚠ 危險

- 未能牢固安裝的兒童安全座椅將不能發揮預設的保護功能，更會引致危險。因此請嘗試在其他合適的汽車座椅上進行安裝。
- 安裝時請勿以繩索等安全帶以外的物件代替安全帶進行安裝。
- 請勿安裝在有汽車安全氣囊的座位上。發生意外時，弹出的汽車安全氣囊會對幼兒造成很大的衝擊，引致危險。


只裝有側面氣囊的汽車座椅才能進行安裝。

⚠ 警告

- 安全帶有破損時，請勿在座位上進行安裝。
- 即便是孩子沒有坐在兒童座椅上的時候，也請務必用車輛安全帶固定。
- 請把兒童安全座椅安裝在汽車座椅後面位置，以免阻礙駕駛者視線。
- 假如安裝在副駕駛座上影響司機操作變速器或手刹等功能時，請改為安裝在後座上。
- 假如2門或3門汽車沒有乘客，請勿將兒童安全座椅安裝到副駕駛座上，以免意外時兒童安全座椅阻礙乘客逃出。

安裝前準備

1 請將汽車停放在平地，以及在兩邊車門能完全打開的地方進行安裝。



2 為方便進行安裝，請將前座椅滑向前方，並將椅背向前傾斜。



有關具有滑動功能的汽車座席

完成安裝後再將汽車座席滑向前方，則能令兒童安全座椅安裝得更加牢固。




關於汽車頭枕

汽車頭枕


角度確認

後向使用安裝模式時用來確認安裝角度。

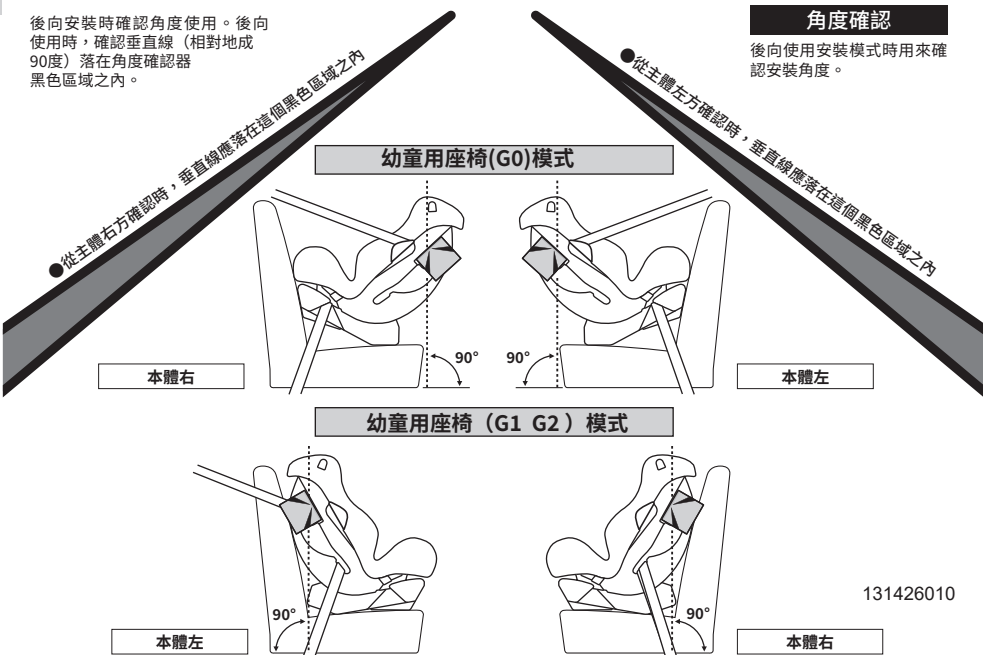


12. 幼童用座椅模式使用方法 (體重未滿10kg的兒童)G0





- 1 把兒童安全座椅向後放到汽車座椅上。
- 2 拉出汽車安全帶確認沒有扭曲。
- 3 將汽車的腰帶肩帶重疊，從座椅的前端通過。
- 4 將插扣片插上直至聽到咔嚓一聲。
- 5 汽車的腰帶通過左右安全帶導引。

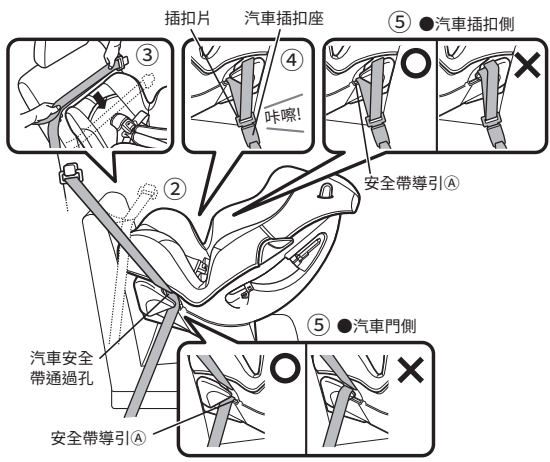

- 2 一邊按著安全座椅，將汽車安全帶拉出，之後將腰帶放鬆。

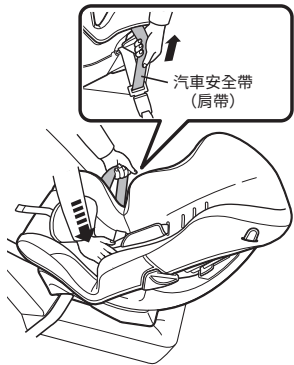


- 3 1 把汽車安全帶肩帶通過汽車插扣座旁的安全帶導引(A)。
- 2 將安全座椅本體壓向汽車座椅 (順著箭頭方向)。
- 3 將汽車安全帶 (肩帶) 拉向車門側。

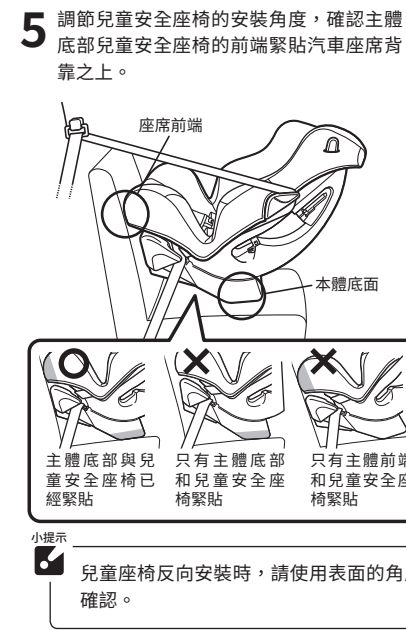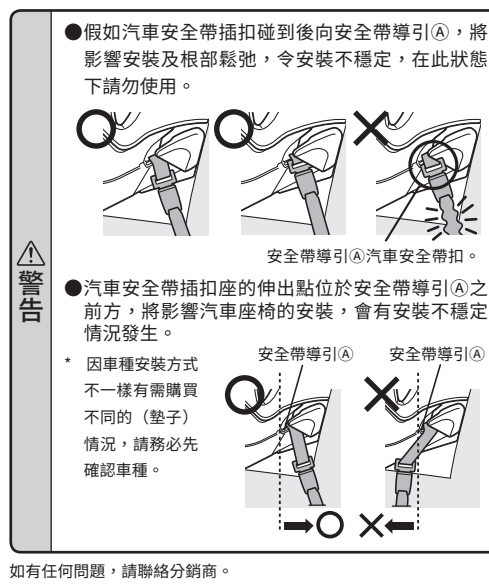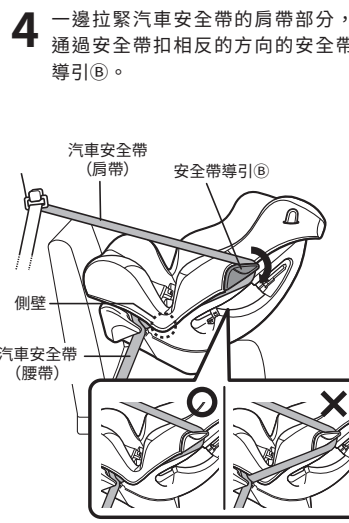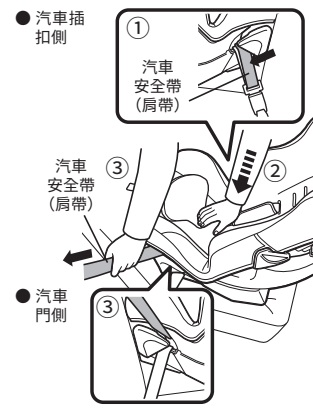

幼童用座椅完成的確認方法



安裝完成後確認以下事項

- 1 確認汽車安全帶插扣片緊扣於插扣上。
- 2 確認內墊已使用。(體重為7公斤以下的幼童)
- 3 確認汽車安全帶通過了安全帶導引(A)。
- 4 確認汽車安全帶通過了汽車安全帶插扣座旁的安全帶導引(B)。
- 5 確認汽車安全帶通過了車門旁的安全帶導引(C)。
- 6 確認汽車安全帶沒有過鬆或過緊，且沒有扭曲。
- 7 確認主體底部，車體背部以及兒童安全座椅前端已經緊貼。
- 8 扶住安全座椅底座側面，並前後搖晃，檢查產品是否安裝牢固。

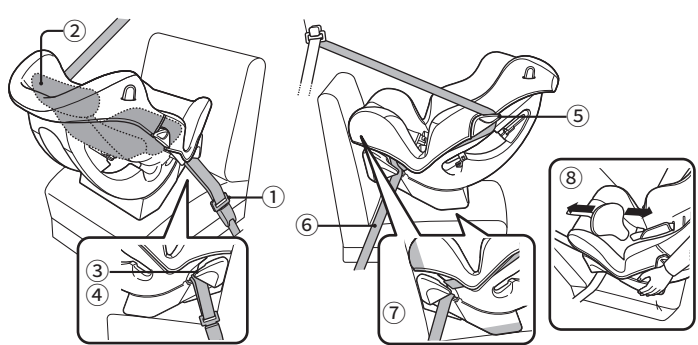


13. 兒童用座椅 (1) 模式 (體重9kg以上18kg以下的兒童) 安裝方法G1




- 1 把兒童安全座椅面向汽車行進的方向放到汽車座椅之上，於汽車的座席背部解除放置。
- 2 1 拉出汽車安全帶並確認沒有扭曲。
- 2 將其通過汽車安全帶通過孔。
- 3 將汽車安全帶從另一邊的通過孔拉出，然後插扣片扣緊插扣座直至咔嚓一聲。

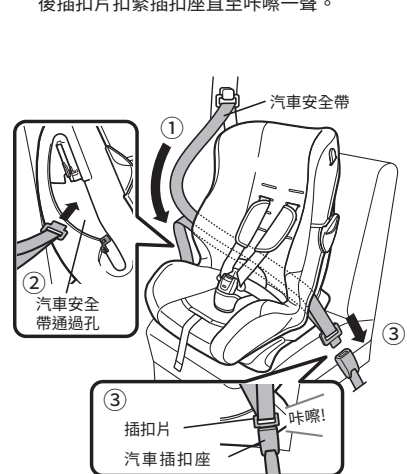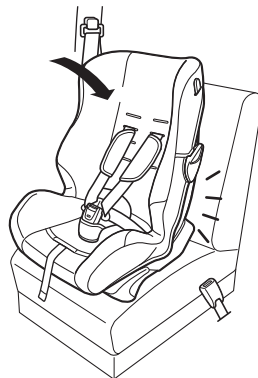

- 3 1 將汽車安全帶 (腰帶) 通過左右紅色汽車安全帶導引(C)。
- 2 確認汽車安全帶插扣座側的肩帶腰帶重疊。

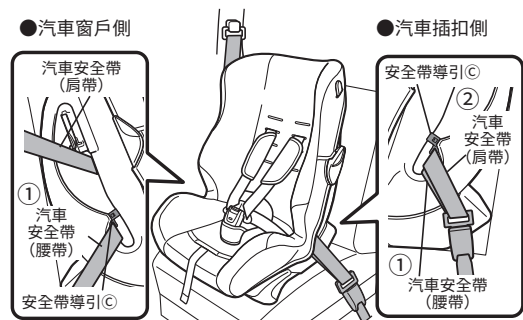


- 4 1 將除蓋放到座面中央，加以體重令兒童安全座椅更加緊貼汽車座席。
- 2 一邊向箭頭方向 (和地面平行) 拉緊汽車安全帶的肩帶部分，把腰帶部收緊。
- 3 維持收緊肩帶的狀態，然後打開汽車窗門側的紅色鎖裝置。
- 4 將肩帶按入鎖裝置並關上鎖裝置。

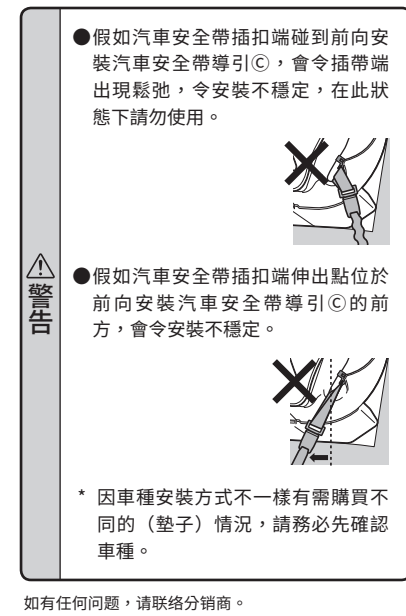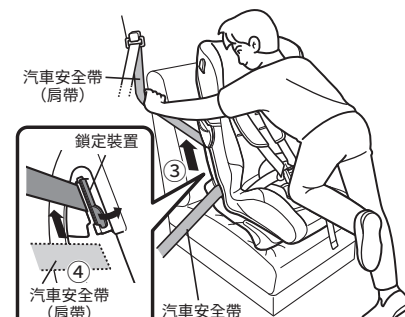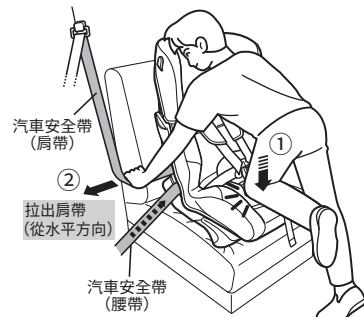

完成的確認方法

安裝完成後確認以下事項

- 1 確認汽車安全帶插扣片緊扣於插扣上。
- 2 確認腰帶插扣片已經緊扣安全帶導引(C)。
- 3 確認汽車安全帶 (肩帶) 穿過汽車安全帶插扣座的安全帶導引(C)。
- 4 確認汽車安全帶通過了汽車窗門側鎖裝置。
- 5 確認汽車安全帶沒有過鬆或過緊，且沒有扭曲。
- 6 扶住安全座椅底座側面，並前後搖晃，檢查產品是否安裝牢固。

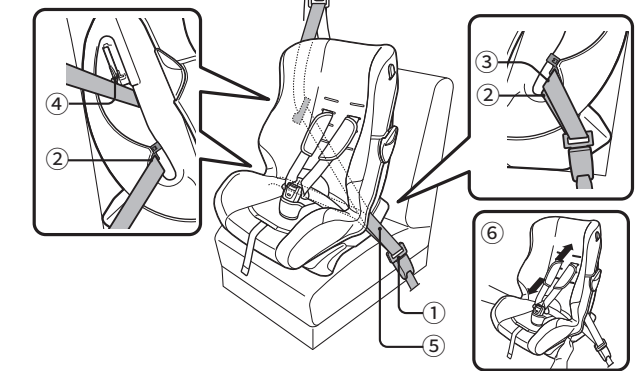

14. 兒童安全肩帶長度調節方法 (幼童用座椅模式，兒童用座椅模式)


*兒童用座椅模式 (2) 不使用兒童安全帶

肩帶孔的位置根據幼童座椅模式和兒童座椅模式選擇的位置不同。使用本產品前請按照以下的內容調節。
*中央帶不可調節。(兒童安全座椅出廠時，幼兒專用肩帶穿過幼兒專用肩帶導引。)

- 請按照兒童安全座椅的安裝方向來調節肩帶。
- 肩帶穿孔請使用左右相同的高度。

肩帶位置


- 幼童用座椅模式
根據兒童肩的高度，使用稍微低的肩帶孔。




- 兒童用座椅模式
根據兒童肩的高度，使用稍微高的肩帶孔。




- 1 翻起調節帶的出口，按下調節帶按鈕的(push)刻印。
- 2 握著左右兩端的兒童安全帶，往自己的方向拉，把兒童安全帶放鬆。

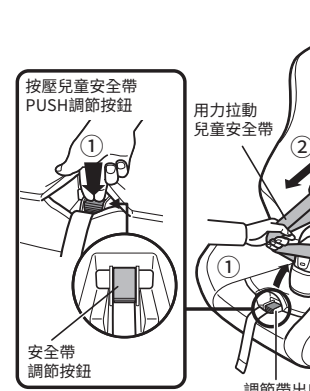


- 3 從本體的背面拆除兒童收納蓋。
- 4 將兒童安全帶從調節金屬上拆下。

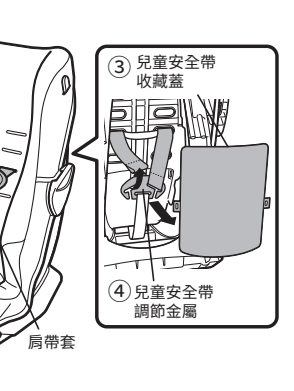

- 3 從肩帶套拉出兒童安全帶。

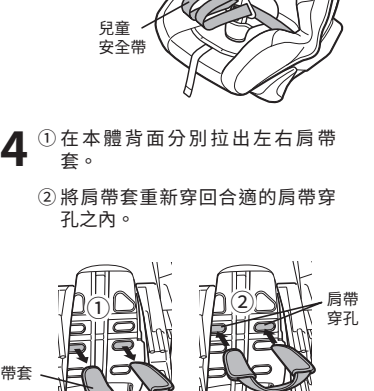

- 5 1 注意不要讓兒童安全帶扭曲狀態通過肩帶套。
- 2 從本體的背面拉出。

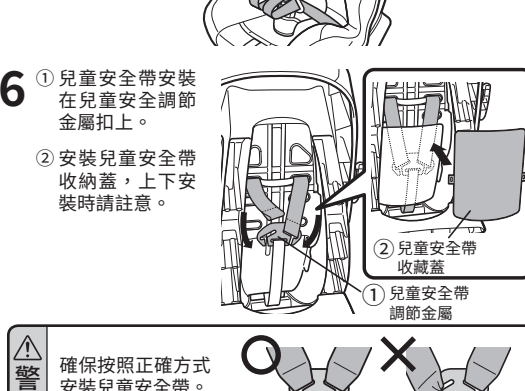


- 請勿讓幼兒穿著兩腿不能分開的衣服。
- 請勿用毛巾等包裹幼兒。
- 請勿讓幼兒穿著過多的衣服。
- 請勿讓幼兒如下圖以不正確姿勢進入兒童安全座椅，以免造成危險。




- 1 適合兒童的肩帶調節方法，順序1。
- 2 按下插扣按鈕，把插扣解下。
- 3 讓兒童坐進兒童安全座椅，兩臂穿過兒童安全帶。
- 4 確認左右兒童安全帶沒有扭曲。



- 2 拼合左右插扣片，然後一同插進插扣座中，聽到咔嚓一聲為止。

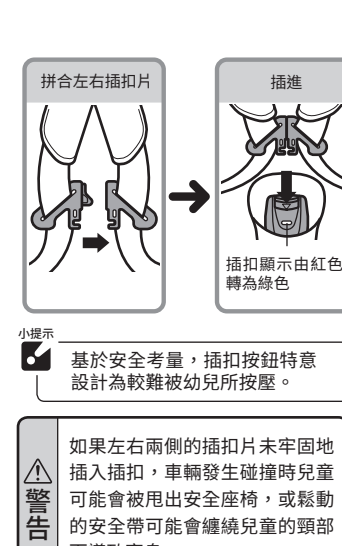


- 3 縮短兒童安全帶。
- 1 請盡量將腰帶拉低，使腰帶能固定幼兒骨盆的位置。
- 2 肩帶套必須位於幼兒肩部的中央。
- 3 拉出調節帶到前面直至幼兒安全帶之間留大約一只成人的手的厚度較為合適。

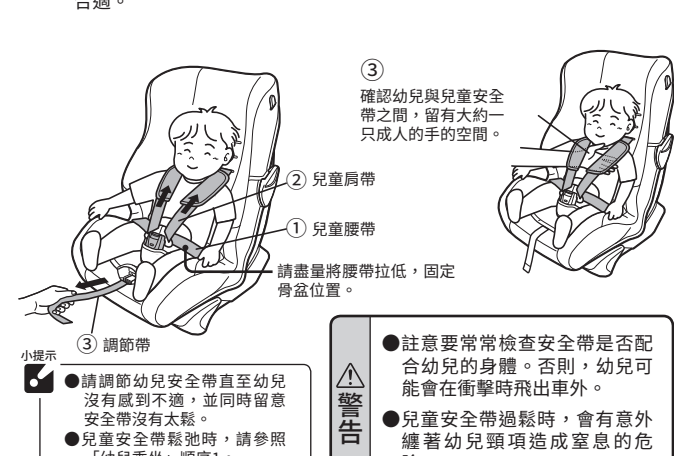

16. 兒童用座椅 (2) 模式準備

請妥善存放幼兒模式或兒童模式下使用的插扣、兒童安全帶和其他部件。

- 1 拆除肩帶套和肩帶套。
*請參照本使用說明書正面的“9.肩帶安裝拆除”。
- 2 1 將插扣片與兒童安全帶一同穿過最上方的兒童肩帶穿孔，並從安全座椅本體背部將它們一同拉出。
- 2 將兒童安全帶裝到安全帶調節金屬中。
*請參照“14.兒童安全帶長度調節方法，將兒童肩帶調到合適位置”中的步驟6。
- 3 將調節帶拉至最長狀態。
- 4 向下按壓插扣片。
- 5 按照正確方向安裝兒童安全帶收納盒 (頂部/底部)。

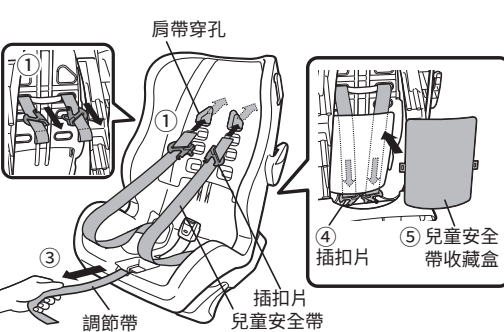


- 3 1 卷起並拉出的調節帶，並將其收納到安全座椅座席的收納區。
- 2 將插扣和已卷起的調節帶收入收納區。




17. 兒童用座椅 (2) 模式準備 (體重15kg~25kg的兒童)G2

- 1 從收納槽取出肩帶導引。

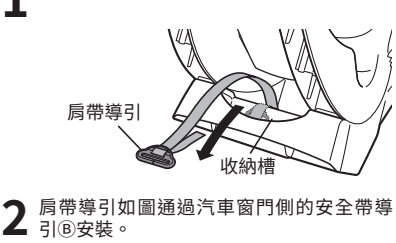


- 3 1 主體與汽車的行車方向一致放置，確認汽車座席兒童安全座椅緊貼汽車座席背部之上。
- 2 拉出汽車安全帶。
- 3 確認汽車安全帶插扣片緊扣於插扣上，聽到咔嚓聲音。
- 4 確認汽車安全帶通過左右安全帶導引。
- 5 確認汽車安全帶通過了汽車插扣座的安全帶導引。
- 6 確認汽車安全帶通過了肩帶導引。
- 7 確認汽車安全帶通過了導引夾。

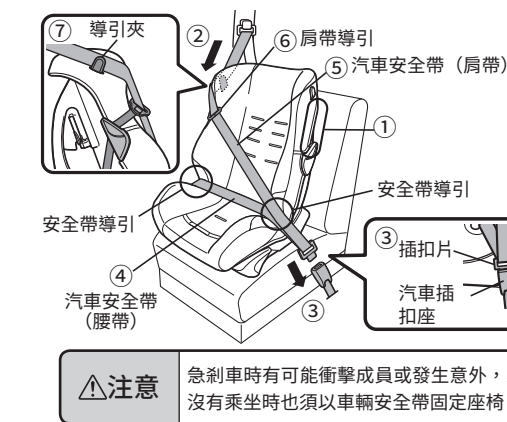

18. 幼兒乘坐 兒童用座椅 (2) 模式

- 1 1 將插扣暫時解除。兒童坐於兒童安全座椅深處，如圖拉安全帶及牢固插扣至咔嚓聲音。
- 2 根據兒童調節肩帶引導。

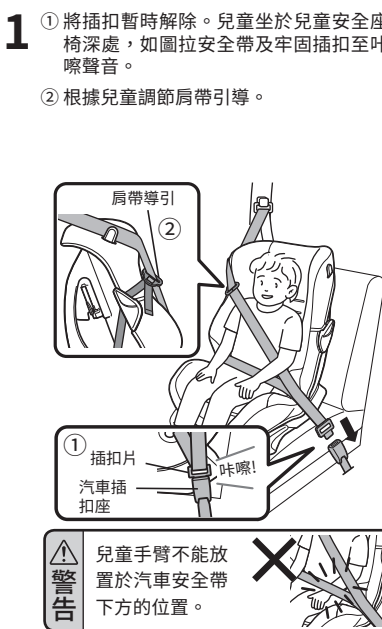

肩帶導引的正確位置

請確定肩帶導引要調節至跟兒童肩膀同等高度如圖。



兒童用座椅 (2) 模式的完成方法確認

兒童乘坐和緊扣安全帶後，檢查以下的事項。

- 1 確保汽車座席與本體之間沒有很大的縫隙。
- 2 肩帶部通過肩帶導引沒有緊勒著兒童頸部或於兒童肩上方鬆弛。
- 3 兒童已經恰當地裝上安全帶，沒有扭曲及鬆脫。
- 4 安全帶 (腰帶部分) 已經固定兒童骨盆間。
- 5 插扣片已經扣於插扣上，沒有鬆脫。
- 6 安全帶腰帶正確的通過左右安全帶導引。
- 7 確認汽車安全帶通過安全帶插扣片旁邊部分。
- 8 確認汽車安全帶通過車門旁安全帶導引扣。

