

Combi

Combi Child Car Seat
Culmove Long+



獲取更多信息。
您可以掃描此二維碼

使用說明書

- 為了您孩子的安全，請於使用前閱讀本使用說明書，在理解後，按照記載內容來正確使用。
- 閱讀本使用說明書後，請將說明書存放在兒童安全座椅的靠背布袋中的存儲區域。

本產品是通過 UN R129/03標準的 i-Size 兒童安全座椅/ i-Size增高型安全座椅。

- 本產品只可安裝在已被認可可能安裝 ISOFIX 型兒童安全座椅的汽車座椅上。但是，並非所有帶 ISOFIX 固定支架和上拉帶固定錨點的座椅都可以安裝。
- 使用兒童汽車安全座椅時，請務必確認車輛的合規性，並查閱汽車的使用說明書，以確認其是否與 ISOFIX 尺寸類別相容。

【幼童用座椅模式】

- 幼童條件: 身高 40cm ~ 105cm、18kg 為止。
- 適用於前向安裝與後向安裝。

【兒童用座椅模式】


- 兒童條件: 身高 100cm ~ 150cm、36kg 為止。
- 僅適用於配備 UN R16 或其他基於等效標準批准的三點式安全帶的車輛。

注意

長時間使用會造成幼兒負擔，盡量避免長時間連續使用，建議每使用一個小時便稍作休息。


危險

在兒童月齡未達到15個月且身高未達到 76cm 之前，請勿使用前向模式。



部件名稱

請在使用前確認部件是否齊全。

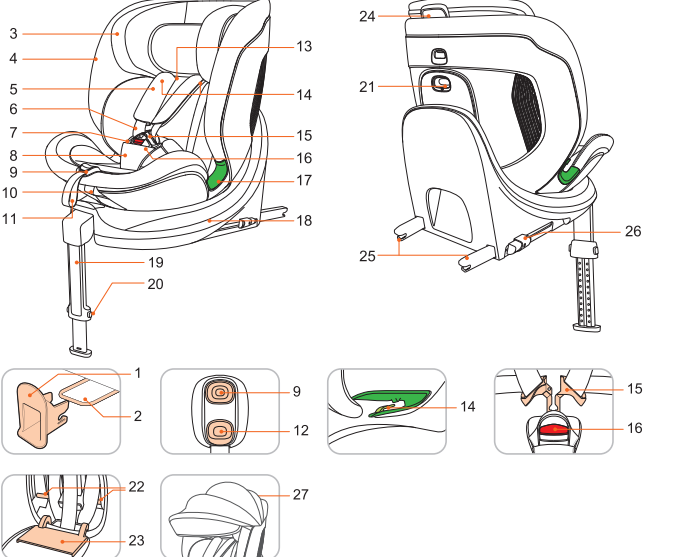

1. 導向器 (自由選擇)

2. ISOFIX 固定裝置 (車輛)

3. 頭靠

4. 布袋

5. 肩墊

6. 肩帶

7. 安全帶扣

8. 中央帶套

9. 調節按鈕

10. 鎖位調節手柄

11. 跨帶

12. 360° 旋轉調節器

13. 內墊

14. 安全帶導引

15. 插扣片

16. 紅色釋放按鈕

17. 腰帶導引

18. 底座

19. 腳部支撐

20. 長度調節按鈕

21. 說明書後蓋按鈕

22. 肩帶連接器

23. 說明書存儲(裡)

24. 頭靠高度調節器

25. ISOFIX 接口

26. ISOFIX 調節按鈕

27. 遮陽篷

Combi Corporation

81437019
Ver. 01

- 若扣座被髒污、食物殘渣或其他物品卡住，導致無法牢固扣緊，或是太硬而難以解開，請聯絡當地 Combi 代理商進行檢查。
- 若幼兒安全帶損壞且無法使用，請聯絡當地 Combi 代理商進行檢查。
- 無法使用時，鬆弛的安全帶可能會纏繞在兒童的頸部，進而導致窒息。
- 幼兒可能會按下扣座按鈕。請確保插舌沒有從扣座中脫出。如果脫出，幼兒安全帶將無法正常運作，且可能會纏繞在兒童的頸部。

在兒童用座椅模式下：

- 請勿將兒童安全汽車座椅安裝於汽車安全帶有任何損壞的汽車座椅上。
- 當使用汽車安全帶直接約束兒童時（兒童模式），請勿啟動汽車安全帶的 ALR（自動鎖定）功能，以免安全帶過度收緊造成兒童不適或危險。

注意

不當操作可能會導致人員受傷或產品損壞。

- 請確保兒童安全汽車座椅不會被汽車車門或其他可移動部件夾住。
- 兒童安全汽車座椅若暴露於陽光直射下，可能會導致本體、插扣片及其他部件變燙並燙傷兒童。在讓兒童乘坐前，請先觸摸各個部件，確認其不會過熱。
- 根據汽車座椅的形狀和表面材質（如皮革等），安裝後汽車座椅上可能會留下刮痕或痕跡。
- 若將兒童安全汽車座椅當作一般椅子使用，乘坐的兒童可能會摔落並受傷。請僅按照本使用說明書所述的方式使用該兒童安全汽車座椅。
- 請勿在拆除座椅布袋及其他縫製部件，或是拆除聚氨酯及其他緩衝墊的情況下使用該兒童安全汽車座椅。同時，切勿將這些部件更換為未經康貝（Combi）特別授權用於本產品的部件。（這可能會對發生碰撞時的安全性產生負面影響。）
- 使用者在固定或調節兒童安全汽車座椅時應特別小心，以防止指甲或水晶指甲被夾在縫隙或可移動部件中。
- 請勿在駕駛過程中操作或調節兒童安全汽車座椅。此外，請確保車上的其他兒童不會觸碰該兒童安全汽車座椅。
- 請勿在兒童坐在上面的情況下安裝、拆卸或搬運兒童安全汽車座椅。切勿透過抓握幼兒安全帶的方式來搬運兒童安全汽車座椅。
- 請勿將兒童安全汽車座椅暴露於風雨中。

不適用之汽車座椅

請勿將兒童安全汽車座椅安裝於符合以下任何一種條件的汽車座椅上。

即使不符合以下列出的任何一項條件，但如果兒童安全汽車座椅無法穩固地固定，也請勿使用。

※ 無論是否配備安全氣囊或空間是否足夠，我們均不建議將汽車安全座椅安裝於前乘客座（副駕駛座）；因此，我們並未針對前乘客座進行車型相容性調查。

僅於幼童座椅模式下使用時：


- 未配備 ISOFIX 錨衝外（固定桿）及上固定帶錨點的汽車座椅。
- 相對於行駛方向為朝後或朝向側邊的汽車座椅。
- 配備前安全氣囊的汽車座椅。
...僅配備側安全氣囊的汽車座椅則可進行安裝。
- 座椅表面極度凹凸不平，導致無法穩定安裝的汽車座椅。
- 極端形狀的桶型座椅。
...座椅椅座中央過深的汽車座椅。
- 汽車頭枕極度突出的汽車座椅。
...由於汽車頭枕的形狀，導致無法傾斜椅背或無法調節兒童汽車座椅頭枕的汽車座椅。
※ 若汽車座椅的頭枕可拆卸，且拆卸後可傾斜椅背或調節頭枕，則兒童汽車座椅可安裝於該座椅上。
- 若汽車座椅或車門為可移動式，請勿安裝。

僅於兒童座椅模式下使用時：

- 未配備汽車安全帶的汽車座椅。
- 配備兩點式安全帶的汽車座椅。
- 汽車安全帶長度極短的汽車座椅。
- 配備主動式安全帶（被動式安全帶）的汽車座椅。
※ 主動式（被動式）安全帶...當您坐在汽車座椅上並關上車門時，會自動幫您扣上的安全帶裝置（自動安全帶）。
- 汽車安全帶由座椅中間延伸出來的汽車座椅。
...例如安全帶延伸出來的位置，落於兒童安全汽車座椅「腰部安全帶導槽」前方的汽車座椅。

危險

- 請勿使用本說明書未記載以及未標示於座椅主體上的其他方法來安裝此兒童汽車安全座椅。
- 請勿將兒童汽車安全座椅安裝在配備前安全氣囊的汽車座椅上。若發生意外，彈出的安全氣囊會對幼兒造成巨大危險。

模式	幼童座椅模式		兒童座椅模式
	後向安裝 (面向行駛方向相反)	前向安裝 (面向行駛方向)	
使用狀態			
適用身高	40cm ~ 105cm	76cm ~ 105cm	100cm ~ 150cm
傾斜角度	後向: 可使用第 1-4 段	前向: 可使用第 1-4 段	前向: 僅可使用第 1 段
調整安全帶位置	調整肩帶，使其與幼童肩膀同高或稍微低於肩膀。 	調整頭靠高度，使幼童肩帶與兒童肩膀同高或稍微高於肩膀。 	調整頭靠高度，使肩帶導引孔稍微高於兒童的肩膀。 
使用頭墊與內墊	當幼童身高在 40cm 至 75cm 之間時，請務必同時使用頭墊與身體內襯墊。	請勿使用	請勿使用
如何固定兒童	 五點式幼童安全帶  汽車安全帶	 五點式幼童安全帶  汽車安全帶	 五點式幼童安全帶  汽車安全帶
如何在汽車內安裝兒童安全座椅	 ISOFIX  腳部支撐  汽車安全帶	 ISOFIX  腳部支撐  汽車安全帶	 ISOFIX  腳部支撐  汽車安全帶

適用之車輛座椅

本兒童汽車安全座椅可安裝於經核准安裝 ISOFIX 兒童安全座椅的汽車座椅上。然而，這並不代表本安全座椅可以安裝在任何配備有 ISOFIX 錨點（固定桿）的車輛上。

使用本兒童安全座椅時，請務必查閱車輛相容性表，並檢查汽車的使用說明書，以確保其支援下方註明的 ISOFIX 尺寸類別。

使用條件	等級器
後向安裝	ISO / R2
前向安裝	ISO / F2X

ISOFIX 固定系統


ISOFIX 固定點是設置在汽車椅背與坐墊之間的金屬裝置（固定桿），用於安裝 ISOFIX 兒童汽車安全座椅。其名稱與位置可能會因車輛而異，因此請務必查閱您的汽車使用說明書。



i-Size
合規標記



ISOFIX
相容性標記



兒童座椅模式（身高：100cm ~ 150cm）i-Size 增高墊座椅

這是一款符合 i-Size 標準的增高座椅增強型兒童約束系統。本產品已通過法規 No. 129 獲得認證，主要適用於車輛製造商在車輛使用手冊中標示的「i-Size 座椅位置」。如有疑問，請諮詢增強型兒童約束系統的製造商或零售商。

1) 當安全座椅作為非一體式級別使用，且您孩子的身高在 100 至 150cm 之間時，請勿使用支撐腿。

2) 當使用的身高超過 135cm 時，此兒童約束裝置可能無法適配所有經核准的車輛。

使用兒童座椅模式（身高：100cm ~ 150cm）

依據安全帶的類型不同，兒童汽車安全座椅可能無法安裝，或可能需要以不同的方式進行安裝。此模式僅適用於配備符合 UN R16 標準或其他同等標準之「三點式安全帶」的車輛。

危險

- 請務必將兒童汽車安全座椅安裝在配備「三點式安全帶」的汽車座椅上。
- 絕不可將兒童汽車安全座椅安裝在配備「兩點式安全帶」的汽車座椅上。將安全座椅安裝於此類汽車座椅上可能會使其無法發揮正常功能，這對兒童來說非常危險。


2點式安全帶的座席

2點式安全帶是指如下圖般以腰帶左右2點固定乘客的安全帶。



3點式安全帶的座席

3點式安全帶是指如圖以腰帶左右和肩帶共3點固定乘客的安全帶。



危險

不當操作將導致迫在眉睫的死亡或重傷風險。

- 請勿讓不符合使用條件的兒童乘坐，或將兒童安全汽車座椅安裝於不適用的汽車座椅上。
- 請勿將兒童安全汽車座椅安裝於配備有前方安全氣囊的汽車座椅上。在發生碰撞時，展開的安全氣囊會強力撞擊兒童座椅，這對兒童來說是非常危險的。
...僅配備有側邊安全氣囊的汽車座椅是可以安裝的。
- 請勿使用本使用說明書所述以及本體上標示以外的方法來安裝兒童安全汽車座椅。
- 請勿讓兒童在兒童安全汽車座椅上站立、蹲下或跪下。
- 在幼童座椅模式下，本產品無法僅用汽車安全帶進行固定。
- 當您讓兒童以兒童座椅模式乘坐時，請確保汽車安全帶的插舌已正確插入汽車扣座內且不會脫落。

緊急逃生

- 發生事故或其他緊急情況時，隨行成年人應按下扣座按鈕以解開幼兒安全帶（於兒童座椅模式下則為汽車安全帶），並立即將兒童從車內疏散。

警告

錯誤的操作將導致人員死亡或重傷的即時危險。

- 當發生碰撞，或甚至是汽車安全椅僅摔落、從高處掉落一次時，兒童汽車座椅可能會遭受結構性損傷。在此情況下，即使外觀無可見損傷，亦請立即停止使用該兒童汽車座椅。
- 切勿將兒童單獨留在車內。在陽光強烈的日子裡，車內溫度可能會升高，導致兒童脫水，亦可能引發意想不到的事故。兒童使用兒童汽車座椅時，必須有成人陪同。
- 切勿改裝或不當修理兒童汽車座椅，亦切勿以本說明書記載之外的方式操作兒童汽車座椅。
- 即使兒童未乘坐，亦請保持兒童座椅以連接器及上固定帶（於幼童座椅模式下）或汽車安全帶（於兒童座椅模式下）固定。否則在緊急煞車時，兒童汽車座椅可能會在車內翻滾，從而干擾駕駛。
- 切勿將兒童汽車座椅安裝於緊急狀況下可能會阻礙其他乘客逃生出口的汽車座椅上。
- 發生嚴重事故後，請更換兒童安全座椅。
- 若車內有未固定的物品，在緊急煞車或碰撞時可能會撞擊兒童，請多加注意。請妥善放置在碰撞中易受損的行李及物品。

在幼童用座椅模式下：

- 請務必讓幼兒安全帶保持緊貼。鬆弛的安全帶可能會纏繞在兒童的頸部，進而導致窒息。

安全帶的種類和特徵（區分方法）		安裝要點
ELR	慢慢拉時可自由拉出，用力拉時會自動鎖上。	慢慢拉出安全帶，然後固定妥當。
ALR	安全帶全部拉出後，回捲時會自動鎖上，安全帶此時不再伸長。（安全帶全部回收後鎖定裝置會自動解除）。	完全拉出安全帶是危險的。請回捲安全帶和解除兒童安全座椅的固定裝置，然後才安裝座椅。
Other	除上述安全帶以外的其他安全帶。	不可以使用。

※ 對於汽車安全帶種類有不明之處，請諮詢汽車製造商。

警告

若您對兒童安全座椅進行任何改裝，此認證將會失效。

Culmove Long+ 專門用於在您的車內固定並保護您的兒童。

根據 ECE* R129 標準進行測試並通過認證

體型	安裝方式	安裝方向
40-105cm; ≤18kg	ISOFIX+ 腳部支撐	後向安裝
76-105cm; ≤18kg	ISOFIX+ 腳部支撐	前向安裝
100-150cm	安全帶 + ISOFIX	前向安裝
	安全帶	

*ECE = 歐洲兒童安全設備標準。

本兒童安全座椅是根據歐洲兒童安全設備標準（ECE R129/03）的要求進行設計、測試與核准。認證標章「E」（圓圈內）以及認證編號皆位於橘色的認證標籤上（即安全座椅上的貼紙）。

危險

Culmove Long+ 專門用於在您的車內固定並保護您的兒童。本產品絕不適合在室內當作普通座椅或玩具使用。

1. ISOFIX 固定裝置與腳部支撐安裝


1) 將車輛停放在地面平坦、且車門能完全打開的位置。將前排座椅向前滑動並將椅背向前傾斜，以創造更寬敞的空間，方便在車內進行安裝。

2) 如果可行，請拆除汽車座椅的頭枕。
※請將拆下的汽車頭枕儲放在後車廂或置物空間內。如果可行，請將汽車座椅的椅背稍微向後傾斜。


3) 將 ISOFIX 導向器裝到 ISOFIX 固定點上。
※請注意，在某些車型座椅上，安裝 ISOFIX 導向器可能會使底座背面與汽車椅背之間的間隙變大。在這種情況下，請在不使用 ISOFIX 導向器的情況下安裝兒童安全座椅。

ISOFIX 固定裝置

1.1 若您的車輛未標配 ISOFIX 導向器，請將隨安全座椅附帶的兩個 ISOFIX 導向器（1）（開口朝上）夾到車輛的兩個 ISOFIX 固定點（2）上。若您沒有 ISOFIX 導向器（1），請忽略此步驟。

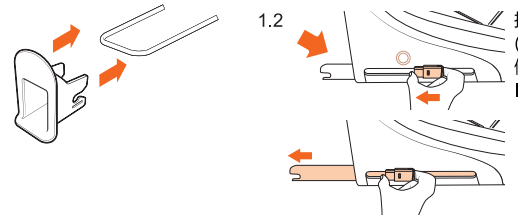

1.2 按下 ISOFIX 按鈕（26），以從底座兩側延伸出兩個 ISOFIX 接口（25）。

1.3  向後推動安全座椅，直到安全座椅緊貼汽車座椅，接著您會聽到「喀噠」聲，這表示它們已完全卡緊。
此時兩側的 ISOFIX 指示也會從紅色轉為綠色。

注意

- 成人安全帶絕不能扭曲，亦不能改變其原本的穿過位置。
- 當使用兒童用座椅模式時，若座椅設定在任何傾斜角度，請勿使用該座椅。

※範例



腳部支撐

1.4

向內相對按下（釋放）ISOFIX 調節按鈕 (26)，以鬆開兩側的 ISOFIX 固定裝置 (2)。將 ISOFIX 接口 (25) 移回座椅底座內。

提示！

將 ISOFIX 連接器推回座椅底座內即可保護其免受損壞。

1.5

將腳部支撐 (19) 從兒童安全座椅的底座底部拉開，直到腳部支撐 (19) 完全展開。

1.6

同時按下兩個長度調節按鈕 (20) 並拉出腳部支撐 (19)，直到其與汽車地板牢固接觸且支撐腳指示器顯示為綠色。

1.7

將腳部支撐 (19) 收回至底座。

1.8

注意

即使未搭載兒童，兒童安全座椅在車內時亦必須始終保持固定。

將兒童安全座椅向後移動，並將椅背推緊至汽車座椅上。

注意

- 若汽車安全帶扣或插扣片撞擊到兒童汽車座椅主體，導致汽車安全帶鬆脫，將會使安裝變得不穩定。
- 在確認穩定之前，請勿使用該兒童汽車座椅。

2. 旋轉與傾斜調整功能

旋轉功能

2.1

用手指將 360° 旋轉調節器 (12) 向外拉，並旋轉座椅外殼。將座椅外殼向車門方向旋轉90°，此時您便能輕鬆地將孩子抱入或抱出。

危險

當座椅旋轉至 90° 時，使用者可在此位置安置兒童，但車輛行駛過程中絕不可使用此位置。

接著，根據您孩子的身高，再次將座椅外殼旋轉 90° 至朝前或朝後方向，直到聽到「喀噠」聲卡入固定為止。

傾斜調整

2.2

前向安裝

76-150CM
≤36KG

76-105cm：可使用第一段至第四段。
100-150cm：僅能使用第一段。

後向安裝

40-105CM
≤18KG

40-105cm：可使用第一段至第四段。

拉動傾斜調節手柄 (10) 並將座椅向外拉，即可調整座椅角度。前向使用時可調節 4 個段位，後向使用時亦可調節 4 個段位。不同的身高需要使用不同的傾斜段位。

注意

- 使用後向功能時，無法操作傾斜撥桿。請旋轉座椅至可操作撥桿的位置，以調整傾斜角度。
- 在後向安裝模式下，共有四個傾斜角度。若難以辨別各角度，建議每次調整一個角度後再鬆開撥桿，如此便能更輕鬆地確認當前位置。

坐立

傾斜

※本圖僅供前向使用參考。

後向模式	1	2	3	4
前向模式	1	2	3	4

兒童模式

前向模式	1	×	×	×
------	---	---	---	---

注意

- 進行座椅傾斜操作時，請確保兒童的手和手指遠離控制桿。同時，也請留意乘客的手部。乘客的手、手指或類似部位可能會被夾住而受傷。
- 請注意，若垃圾、食物或飲料掉入此區域，可能會導致故障。
- 操作後，請確認傾斜撥桿是否已「喀噠」一聲彈回原位，且座椅已固定妥當。（若未固定妥當，發生碰撞時可能影響安全。）

警告

兒童模式使用時，請以最直立角度（1段）的角度使用。

警告

- 兒童年齡未滿 15 個月之前，請勿使用前向安裝（請參閱說明書）。
- 若兒童身高未滿 40cm或超過 150cm，請勿使用本產品。
- 使用本產品時，請務必遵循所有說明書指示與安全標籤。

3. 肩帶調節

3.1

按下織帶調節按鈕 (9)，並盡可能將兒童安全座椅的肩帶 (6) 拉鬆。

3.2

按下紅色釋放按鈕 (16) 以打開安全帶插扣 (7)，接著將兒童放入安全座椅內。

3.3

將兩個插扣片 (15) 組合在一起，然後將它們推入安全帶插扣 (7) 中，直到發出「喀噠」聲並卡緊。

危險

如果您的孩子試圖按下 ISOFIX 按鈕或安全帶插扣按鈕，請在可行範圍內儘快立即停車。檢查兒童安全座椅是否已正確固定，並確保您的孩子已正確束緊。向您的孩子解釋他們這些行為所帶來的危險性。

3.4

拉動頭枕高度調節器 (24)，選擇正確的頭枕 (3) 高度，接著鬆開調節器，使其卡入適合您孩子的固定位置。

3.5

將頭枕 (3) 調整至適當位置，使肩帶 (6) 稍微高於或等於兒童的肩膀。請確保兒童肩膀與頭枕底部之間的距離小於一根手指的寬度。

3.6

拉動跨帶 (11)，直到織帶平整且舒適地貼合在您孩子的身體上。

警告

肩部安全帶導引鉤可調節汽車安全帶（肩部區域），使其固定在適合兒童的正確肩膀位置。隨著兒童成長以及肩部安全帶導引鉤的位置調低，請重新調整頭靠的高度。

警告

- 兒童在乘坐安全座椅前應脫掉厚外套。否則，兒童可能無法被牢固地束緊。
- 請勿給兒童穿著雙腿無法分開的衣物。
- 請勿讓兒童包裹著毛巾等物品乘坐。
- 請勿如右圖所示不正確地讓兒童乘坐。否則兒童汽車安全座椅將無法發揮正常功能，這對兒童來說非常危險。

警告

- 若將插扣片插入插扣時指示燈未變為綠色，請勿使用該兒童汽車安全座椅。
- 檢查嬰兒安全帶是否有扭曲或鬆弛現象。請務必向下調整嬰兒腰帶，以牢固地固定骨盆位置。
- 請務必將嬰兒安全帶調節至適當長度。若嬰兒安全帶未緊貼兒童身體，一旦發生碰撞，兒童可能會從安全座椅中翻滾摔出；此外，鬆弛的安全帶可能會繼續兒童頸部而導致窒息。

4. 模式切換：幼童型切換至兒童型

4.1

40-105CM：以後向位置安裝，並使用 ISOFIX（請參考 1.2、1.3 節）。

4.2

76-105cm：以前向位置安裝，並使用 ISOFIX（請參考 1.2、1.3節）與腳部支撐（請參考 1.5 - 1.8 節）。

4.3

100-150cm：以前向位置安裝，請先收起五點式安全帶，並使用 ISOFIX 搭配成人安全帶，或僅使用成人安全帶。使用 ISOFIX（請參考 5.2、5.3 節）。
若您不使用 ISOFIX，請忽略此步驟，使用成人安全帶安裝兒童安全座椅。請務必確保已拆除新生兒內襯墊 (13)。

4.4

從汽車的 ALR（自動鎖定捲線器）中拉出安全帶。

4.5

將對角肩帶穿過頭枕上同側的安全帶導引鉤 (14)，接著將對角肩帶與腰部安全帶一同拉過底座上的另一個安全帶導引槽 (17)。
保持對角肩帶位於導引鉤 (14) 的位置，並落於脖子外側與肩膀之間（即 ① 點與 ② 點的正中央）。

4.6

將插扣片扣入汽車座椅插扣中，直到發出「喀噠」聲。順著箭頭方向拉緊安全帶，並將多餘的帶子收回 ALR（自動鎖定捲線器）中。

4.7

搖晃兒童汽車安全座椅，以確保其已牢固安裝。

警告

- 檢查汽車安全帶是否有扭曲或鬆弛現象。
- 請務必向下調整汽車安全帶（腰部區域），以牢固地固定骨盆位置。
- 若未使用汽車安全帶固定，本產品將會變得不穩定。如果兒童在沒有成人協助的情況下自行上下車，他們可能會滑落汽車座椅或摔倒。請務必由成人帶領他們下車。
- 請確保兒童的手臂位於汽車安全帶的上方。
- 請勿讓兒童錯誤乘坐。否則可能損害兒童安全座椅的功能，對兒童造成危險。
 - 請確保兒童的手臂位於汽車安全帶的上方。
 - 兒童往前擠壓或身體前傾。
 - 兒童坐姿偏向左側或右側。
 - 兒童應保持坐姿端正，坐著時請勿將腳放在兒童安全座椅上。

5. 五點式安全帶收納

5.1

打開安全帶插扣 (7)（請參考 3.2 節）。拆除內墊 (13) 與中央帶套 (8)。

5.2

從掛鉤上拆下椅套 (4) 的鬆緊帶。將護肩墊 (5) 隱藏收納在椅套 (4) 的後方。

5.3

將安全帶插扣 (7) 穿過椅套 (4) 向下翻拉。將其扣上並隱藏至收納槽中。
若要重新裝回五點式安全帶：請以相反的順序執行「五點式安全帶收納」的步驟。

6. 遮陽篷安裝與使用

6.1

遮陽篷 (27) 可保護您孩子的頭部免受陽光照射。它是可折疊的，方便隨時展開和收起來。

6.2

拆下兩側的接頭與連接繩，即可分離遮陽篷。

危險

- 不當使用遮陽篷可能會造成危險，因為在發生事故或碰撞時，遮陽篷可能會與兒童發生碰撞接觸。
- 使用時，請務必將遮陽篷接頭安裝到兩側，並將帶扣固定於頭枕上。
- 開啟或關閉遮陽篷時請務必小心，注意手指與手部，避免夾傷兒童或其他人員。

安全須知

告示

- 關於 i-Size 類別改良款兒童保護裝置（身高 40-105cm）之告示
- 這是一款 i-Size 改良款兒童保護裝置（安全座椅）。本產品已通過聯合國第 129 號法規（UN Regulation No. 129）認證，適用於汽車製造商在車輛使用說明書中所標示的「i-Size 相容汽車座椅位置」。
- 如有疑問，請諮詢改良款兒童保護裝置的製造商或零售商。
- 關於 i-Size 增高墊座椅類別改良款兒童保護裝置（身高 100-150cm）之告示
- 這是一款 i-Size 增高墊型改良款兒童保護裝置（安全座椅）。
- 本產品已通過聯合國第 129 號法規認證，主要用於汽車製造商在車輛使用說明書中所標示的「i-Size 乘坐位置」。
- 如有疑問，請諮詢改良款兒童保護裝置的製造商或零售商。

危險

請仔細閱讀本說明書和汽車手冊，並確保您已完全理解所有與兒童安全座椅相關的指示。請務必按照說明書中所述的方法來安裝和使用兒童安全座椅。若未落實，可能會導致您的孩子嚴重受傷甚至死亡。請將本說明書與改良款兒童保護裝置（ECRS）妥善保存於一處，以便日後查閱。

危險

由於低出生體重與早產兒本身潛在的醫療問題，在出院或使用本改良款兒童保護裝置（ECRS）之前，務必讓受過培訓的專業醫生或醫院工作人員評估該裝置的適用性。

- 若兒童的身高介於 40cm 至 75cm 之間，請務必使用內墊。
- 務必確保將改良款兒童保護裝置（ECRS）固定在車輛上的所有織帶皆已拉緊。任何用來約束兒童的織帶都應根據兒童的身體進行調節。
- 務必確保織帶沒有扭曲，且支撐腿結構必須與汽車地板保持牢固接觸。
- 務必確保在兒童身高 100 至 150cm 時，汽車成人安全帶的腰帶部分必須以能正確固定兒童骨盆的方式佩戴。
- 務必確保在事故中承受劇烈衝擊後更換改良款兒童保護裝置。
- 務必確保改良款兒童保護裝置的剛性部件和塑膠零件的放置與安裝位置正確，使其在車輛的日常使用過程中，不會因可移動的座椅或車門而受夾。
- 未經型式認證機構（Type Approval Authority）批准，請勿對改良款兒童保護裝置進行任何改動或增添，若未嚴格遵循製造商提供的安裝說明，將會發生危險。
- 高溫警告！若安全座椅未配備布套，應避免陽光直射，否則座椅溫度可能會過高而燙傷兒童的皮膚。
- 絕不可將您的孩子單獨留在本保護裝置中，即使時間很短也是如此。
- 務必確保在發生碰撞時可能造成傷害的任何行李或其他物品皆已妥善固定。
 - a) 請勿在未安裝椅套的情況下使用改良款兒童保護裝置。
 - b) 請勿使用製造商推薦以外的任何其他椅套更換原廠椅套，因為椅套本身即構成該保護裝置防護性能中不可或缺的一體化部分。
- 如果汽車安全帶插扣與保護裝置上主要承重點的位置不理想，請勿使用該改良款兒童保護裝置，若對此點有疑問，請聯繫製造商。
- 請勿使用說明書中未記載且未改良款兒童保護裝置上標記的任何其他承重點，若有疑問，請聯繫製造商。
- 在兒童年齡超過 15 個月之前，請勿使用前向（朝前）安裝（請參閱說明書）。

9. 儲存與廢棄處理

儲存

主體

當長時間不使用兒童汽車安全座椅時，請將其從車上拆卸下來，並存放在通風良好、避免陽光直射且兒童無法觸及的地方。

廢棄

- 處置兒童安全座椅時，請遵循您所在自治市或地區的標準。
- 兒童汽車安全座椅在發生碰撞時，甚至只要掉落過一次或從高處跌落，都可能會遭受結構性損壞。在這種情況下，即使肉眼看不見任何損壞，也請立即停止使用該兒童汽車安全座椅。在事故後處置兒童汽車安全座椅時，請在丟棄前拆除椅套和其他部件，以防止該兒童汽車安全座椅被重新使用。

標準使用年限

本產品的標準使用壽命為自新購日起十年。一旦超過此標準使用壽命，材料老化可能會使兒童汽車安全座椅無法正常發揮功能，這對兒童來說非常危險。為了避免不可預見的狀況，請勿使用超過標準使用壽命的產品。

- 請務必妥善保存經銷商開立的收據（購買證明），以作為新購日期的紀錄。
- 即使在標準使用壽命內，產品也可能因使用情況、環境及儲存條件而發生故障，此期間內並不保證完全無品質問題。超過保固卡上註明的「自購買日起一年」保固期後的維修將會收取費用。
- 基於產品整體的安全性考量，恕無法接受超過標準使用壽命之產品的維修申請。
- 請勿重複使用使用歷史不明（來源不明）的產品。